


JUNO



JUNO is uitgevoerd met een heldere lichtkap en kan worden toegepast op masthoogtes tot 12 meter. Met een lumenbereik tot 39.940 lumen is dit armatuur bij uitstek geschikt voor verlichting van grote, open oppervlakken, zowel aan de randen van een terrein, als in het midden. JUNO is leverbaar met een asymmetrische en symmetrische lichtverdeling. Elke LED is voorzien van een afzonderlijke lens die het licht richt. Dat resulteert in efficiënte optische lichtprestaties en uniformiteit.





VOORDELEN

- ▶ Efficiënte verlichting
- ▶ Asymmetrische en symmetrische lichtverdeling
- ▶ Licht waar gewenst
- ▶ Masthoogte tot 12 meter
- ▶ Montage- en installatiegemak



Wil je een specialist spreken?
Klik op / scan de QR-code!


PRODUCTSPECIFICATIES

- ▶ Bovenkap: aluminium, gecoat (RAL 9006)
- ▶ Lichtkap: UV-gestabiliseerd polycarbonaat, helder
- ▶ Windvangend oppervlak: $\pm 0,06 \text{ m}^2$
- ▶ Veiligheidsklasse: I
- ▶ Montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk
- ▶ Spanning: 230/240 V, 50 Hz
- ▶ RA-waarde: > 70
- ▶ Aangemonteerde kabel: 12 meter
- ▶ Kleurtemperatuur koel wit (4.000K)
- ▶ Verwachte levensduur 100.000 uur bij T-omgeving = 25 °C (L80/F10)
- ▶ Mast opzet: 101 mm


OPTIES

- ▶ Schemerschakelaar
- ▶ Andere RAL-kleur
- ▶ Andere aangemonteerde kabel en lengtes
- ▶ Verloopstukken voor 76 en 89 mm mast opzet


AFMETINGEN IN MM

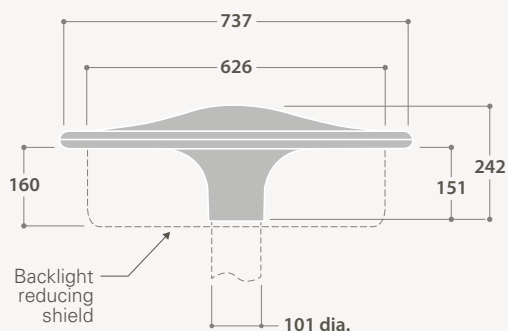

101-76 mm verloopstuk,
geschikt voor 76 mm kolom



101-89 mm verloopstuk,
geschikt voor 89 mm kolom



AFMETINGEN EN BEVESTIGING


Hoogte x Diameter 242 x 737 mm

Gewicht in kg 17 kg
(basisuitvoering)


Bevestiging Mast opzet: 101 mm
(verloopstukken voor 76 en 89
mm optioneel)




Om naast het gebruik van LED nog meer energie te besparen of om lichthinder te voorkomen kunnen JUNO armaturen geleverd worden met een in de fabriek ingesteld dimregime (1A, 2A, 3A, 4A of 5A). Het JUNO armatuur zal nadat het nachtritme bepaald is autonoom op de ingestelde momenten gaan dimmen en 's morgens weer naar 100% terugkeren.




1A - 15% ENERGIEBESPARING

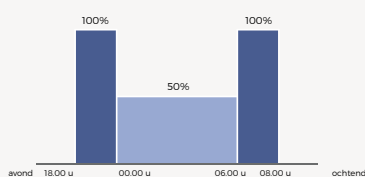

2A - 23% ENERGIEBESPARING




3A - 28% ENERGIEBESPARING



4A - 34% ENERGIEBESPARING

**Meest energiebesparende
dimregime**

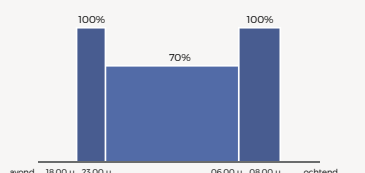

5A - 20% ENERGIEBESPARING


JUNO lichtoplossingen

SYMMETRISCH		CRI > 70
Aantal LEDs	Lumen	STANDAARD 4000K Systeem- vermogen (W)
		24020 197,0
		31920 265,0
		39940 350,0


ASYMMETRISCH		CRI > 70
Aantal LEDs	Lumen	STANDAARD 4000K Systeem- vermogen (W)
		12515 108,0
		16280 144,0
		19750 216,0

LED²WELL CORE

ASYMMETRISCH



SYMMETRISCH



© 2024 Lightronics. Alle rechten voorbehouden. Lightronics doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd.

De informatie in dit document is puur indicatief en maakt geen deel uit van offerte of overeenkomst.

Revisie 19-07-2024. Specificaties zijn indicatief en kunnen zonder voorafgaande bekendmaking gewijzigd worden. Druk- en zetfouten, alsmede modelwijzigingen voorbehouden.