




# G3 Evo



G3 Evo combineert hoge prestaties met veelzijdigheid en duurzaamheid. De LED-inbouwdownlighter levert tot 152 lm/W en is verkrijgbaar van IP40 tot IP66/IK10, met een zwarte of witte reflector. De lange levensduur, optionele SmartScan-functionaliteit en 52% gerecycled materiaal maken G3 Evo een duurzame en toekomstgerichte verlichtingsoplossing.

## STANDAARD



## OPTIE





## VOORDELEN

- ▶ Zeer hoge energie-efficiëntie tot 152 lm/W
- ▶ 52% gerecycled materiaal
- ▶ Veelzijdig inzetbaar: IP40 tot IP66/IK10
- ▶ SmartScan draadloze lichtregeling, ideaal voor renovatie

## SLIMME VERLICHTING

SmartScan



Wil je een specialist spreken?  
**Klik op / scan** de QR-code!

**PRODUCTSPECIFICATIES**

- ▶ Behuizing: gietaluminium body met spuitgegoten polycarbonaat reflector. IP66/IK10-uitvoeringen hebben een gietaluminium rand en een heldere polycarbonaat afdekking.
- ▶ Kleur rand: wit (RAL 9016)
- ▶ Spanning: 230 - 240V AC
- ▶ CRI: > 80
- ▶ Kleurtemperatuur 3000K (warm wit) of 4000K (neutraal wit)
- ▶ Levensduur tenminste 100.000 uur bij Ta 25 °C (L80/B10)
- ▶ IP-klasse: IP40 of IP66 (IP20 boven het plafond)
- ▶ Slagvastheid (IK): IK10 (20J) - bij IP66 uitvoering
- ▶ Lichtprofiel: Area (breed)
- ▶ Lumenbereik: 1180 - 4075 lumen

**OPTIES**

- ▶ DALI-2
- ▶ Noodverlichting: standaard, DALI/AutoTest of SmartScan
- ▶ Geïntegreerde nachtverlichting


| Noodverlichting (optioneel)           | Product uitvoering   | LED vermogen   | Reflector      | Montage         | Lichtregel-systeem        | Geïntegreerde nachtverlichting |
|---------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------|
| <b>W</b> SmartScan Emergency*         | <b>GT</b> IP40       | <b>08</b> 8 W  | <b>W</b> Wit   | <b>R</b> Inbouw | <b>S</b> SmartScan Intern |                                |
| <b>D</b> DALI / Zelf-Test Emergency** | <b>GTX</b> IP66/IK10 | <b>12</b> 12 W | <b>B</b> Zwart |                 | <b>A</b> Dimming (DALI)   |                                |
| <b>E</b> Standaard Emergency**        |                      | <b>18</b> 18 W |                |                 | <b>L</b> Non-dimming      |                                |
|                                       |                      | <b>25</b> 25 W |                |                 |                           |                                |

| Uitvoering met geïntegreerde nachtverlichting |                |                |              |                 |                         |                           |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
|                                               | <b>GT</b> IP40 | <b>08</b> 8 W  | <b>W</b> Wit | <b>R</b> Inbouw | <b>A</b> Dimming (DALI) | <b>N</b> Nachtverlichting |
|                                               |                | <b>12</b> 12 W |              |                 | <b>L</b> Non-dimming    |                           |
|                                               |                | <b>18</b> 18 W |              |                 |                         |                           |
|                                               |                | <b>25</b> 25 W |              |                 |                         |                           |

\* **Alleen** beschikbaar met lichtregelsysteem **S** \*\* **Alleen** beschikbaar met lichtregelsysteem **A/L**  
**3000K uitvoeringen** - voeg **C830** toe aan het artikelnummer  
 Bijv. **GT08WRAN** = IP40 / 8 W / Witte reflector / Inbouw / Dimming (DALI) / Nachtverlichting



Wit, IP40 uitvoering



Zwart, IP40  
SmartScan uitvoering



Wit, IP66 uitvoering



Zwart, IP66  
SmartScan uitvoering



Uitvoering met geïntegreerde  
nachtverlichting



Nachtverlichting aan



Achterzijde IP40




Achterzijde IP66


## AFMETINGEN IN MM




IP40

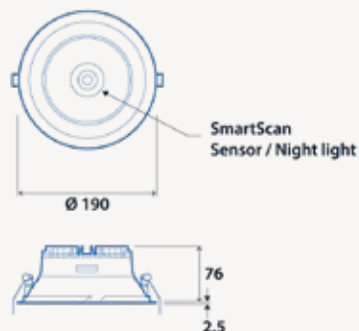

IP66/IK10



Standard Remote Driver



SmartScan Remote Driver



Emergency Gear Pack



## AFMETINGEN EN BEVESTIGING

|                                |                                                                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoogte x Diameter              | 76 x 190 mm (IP40)<br>78 x 204 mm (IP66/IK10)                                                                     |
| Gewicht in kg                  | IP40W versie:<br>1,1 kg, SmartScan +1,4 kg<br>IP66/IK10 versie:<br>1,5 kg, SmartScan +1 kg<br>DALI/Autotest +1 kg |
| Bevestigings-<br>mogelijkheden | Plafondmontage                                                                                                    |



Met het slimme lichtregelsysteem SmartScan kunnen armaturen onderling met elkaar communiceren en zijn onder meer programmeerbaar op daglicht en beweging. Het resultaat: altijd voldoende licht wanneer gewenst, lagere energiekosten en minder onderhoud. Met SmartScan kan tot wel 85% worden bespaard ten opzichte van conventionele verlichting.