


STRAAT- ENTERREINVERLICHTING

Grote sociale veiligheid




Unicliq LED unit

* Optie

KFK


Toepassingsgebieden




Bovenkap: UV-gestabiliseerd polycarbonaat, door- en doorgekleurd

Lichtkap: UV-gestabiliseerd polycarbonaat

Lichtbron: LED, TC-L, HSE-I, HSE-E/HST



Afmetingen in mm:

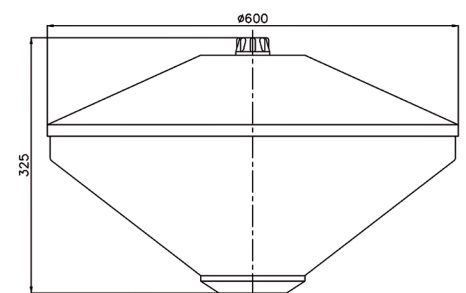

Technische specificaties




LED	LUMEN LED	LED (W)	SYSTEEM (W)
16	800	5,8	8
16	1050	6,2	8,4
16	1200	6,9	9,1
16	1350	7,8	10
16	1500	8,8	11
16	1600	9,7	11,9
16	1800	11,1	13,2
16	2000	11,9	14
16	2150	12,8	14,9
16	2300	13,4	15,5
16	2500	14,8	16,9
16	2750	16,3	18,4
16	3000	17,9	20

LICHTBRON OVERIG	VERMOGEN (W)
TC-L	1 of 2 x 18
TC-L	1 of 2 x 24
TC-L	1 of 2 x 36
HSE-I	1 x 50
HSE-I	1 x 70
HSE-E/HST	1 x 50
HSE-E/HST	1 x 70
Fitting	E27

TC-L 24 W	
Egem / Uh	2,4 lux / 0,3
Profiel	6 meter + 1 meter trottoir
Masthoogte	4 meter
Mastafstand	25 meter

LED - CODE 7 - 4000K - 1600 LM - 14W - (15 W BIJ 3000K)	
Egem / Uh	3,0 Lux / 0,38
Profiel	6 meter + 1 meter trottoir
Masthoogte	4 meter
Mastafstand	25 meter

Code 7 - 4000K - 1600 lm

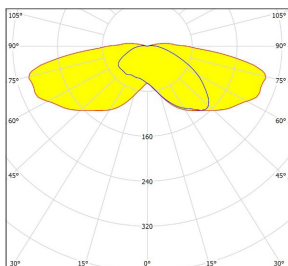

Productspecificaties

- lichtkap van polycarbonaat, ijsmotief
- bovenkap van polycarbonaat, door- en doorgekleurd zwart (RAL 9005) of grijs (RAL 7032)
- UniCliq-unit
- opzetmaat 60 mm
- massa: ± 8 kg (afhankelijk van uitvoering)
- windvangend oppervlak: $\pm 0,13$ m²
- veiligheidsklasse I
- montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk
- spanning 230 / 240V, 50 Hz
- RA-waarde: > 70
- kleurtemperatuur neutraal wit (4000K) of warm wit (3000K)
- verwachte levensduur HR: 100.000 (L80 / F10)

Opties

- opalen lichtkap (niet mogelijk i.c.m. Comfort of Monowide spiegeloptiek)
- opzetmaat 76 mm
- andere RAL-kleur
- conische of verjongde mast, excl. Faget-kast
- dimbaar
- veiligheidsklasse II
- verschillende lensconfiguraties (alleen bij LED)

Bezoek onze website voor de meest actuele informatie:

www.lightronics.nl

