



LED VLUCHTWEGVERLICHTING







SPECIFICATIES

- Stalen behuizing met matte zilverkleurige afwerking, pictogrammenpaneel van acryl
- Gebruikt tien energiezuinige LED's (1 W totaal)
- Drie uur noodverlichting
- Stand-alone AutoTest en volledig compatibel met DALI
- Plafondmontage, optioneel leverbaar met bevestigingssets voor wand-, haakse- en semi-inbouwmontage
- Semi-inbouw optie. Rand afgewerkt met niet-verkleurend polyester, wit
- Keuze uit verschillende pictogrammen
- Statusindicator toont de operationele conditie



Plafond montage


AFMETINGEN

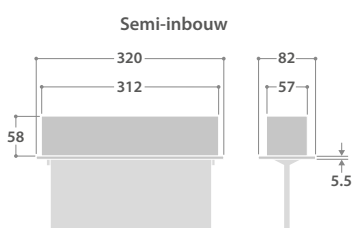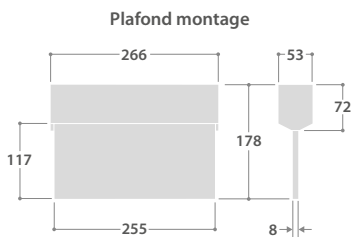

SERIE

ISO 7010 PICTOGRAM	ART.nr.	EURO PICTOGRAM	ART.nr.	CA. kg	TYPE
A	DEX 15240	F	DEX 13382	1,5	Permanente verlichting
B	DEX 15241	G	DEX 13383	1,5	Permanente verlichting
C	DEX 15242	H	DEX 13384	1,5	Permanente verlichting
D	DEX 15243	J	DEX 13385	1,5	Permanente verlichting
E	DEX 15244			1,5	Permanente verlichting

PICTOGRAMMEN OPTIES



OPTIONELE MONTAGESETS

OMSCHRIJVING	ART.nr.	CA. kg
Wandmontageset	LEX 13391	0,2
Haakse montageset	LEX 13392	0,2
Semi-inbouw montageset	LEX 16831	0,6



Semi-inbouwset