



# DOTT

**ROBUUST EN STIJLVOL**

Rond opbouwarmatuur DOTT biedt slagvaste verlichting voor binnen- en buitentoepassingen. DOTT is modulair opgebouwd en eenvoudig te upgraden. De behuizing is van duurzaam aluminium met een dubbele coating die de gehele levensduur meegaat en recyclebaar is. De DOTT is bovendien extreem slagvast volgens het SKG keurmerk met een slagvastheid van meer dan 5 x IK 10. Het opbouwarmatuur kan worden voorzien van schemerschakelaar, bewegingssensor en noodverlichting.

**Toepassingsgebieden**

- ENTREES
- GANGEN
- TRAPPENHUIZEN
- BUITENCEVELS
- LIFTHALLEN

# HOGRO PLUS

BY LIGHTRONICS



**Kenmerken**

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- OPTIE**
- 
- 
- 
- 
-

## PRODUCTSPECIFICATIES


- Aluminium behuizing, dubbele coating met epoxy t.b.v. o.a. kustgebieden
- Standaardkleur DB703 of RAL 9010
- Lichtkap van UV-gestabiliseerd polycarbonaat, opaal of frosted
- Maatvoering (d x h): 250mm x 90mm
- Kabelinvoer middenachter
- Veiligheidsklasse I
- Spanning: 230/240 V, 50 Hz
- Montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk
- RA-waarde > 80
- Kleurtemperatuur warm wit (3000K) of neutraal wit (4000K)
- Verwachte levensduur 100.000 uur bij T-omgeving = 25°C (L80/F10)

## OPTIES

- Andere RAL-kleur
- Dimbaar 1-10 V
- Veiligheidsklasse II
- Losse kap opaal
- Nood/continuerlichting, incl. ATF (1 uur)
- Schemerschakelaar
- Comfort Light
- SmartScan

## AFMETINGEN DOTT

in mm

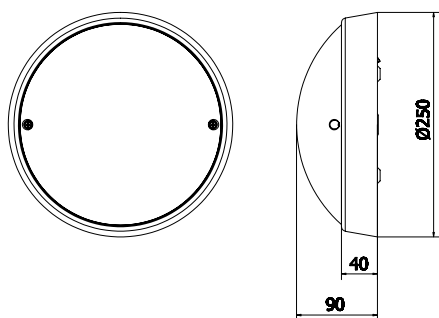

Armaturen in de Easy Light uitvoering hebben een vaste lumenstroom en kunnen optioneel worden voorzien van een geïntegreerde schemerschakelaar waardoor het armatuur automatisch op licht en donker reageert. De gevoeligheid van de sensor is in te regelen door middel van dipswitches.



Comfort Light heeft een interne bewegingsmelder en schemerschakelaar. De automatische dimfunctionaliteit vermindert stapsgewijs de lichtintensiteit van het armatuur (100 - 80 -50 -20% of naar keuze tot 0%) en voorkomt donkeraanpassing. NB: Naar 0% is een kelderstand waarbij de verlichting altijd aangaat bij beweging (dus ook overdag).



Het slimme verlichtingssysteem SmartScan zorgt voor een optimaal gebruik van armaturen in uw omgeving. Door de draadloze communicatie is er altijd voldoende licht wanneer gewenst en wordt er energie bespaard.

**DOTT | EASY LIGHT**

Lumen	LED-vermogen (W)	Systeemvermogen (W)
440	2,4	3,5
650	3,7	4,9
1050	5,6	7,0
1250	6,8	8,5
1720	9,6	11,8

**POLAIR DIAGRAM DOTT**