



G2 Evo



De G2 Evo is een compacte en stijlvolle LED-inbouwdownlighter met een efficiëntie tot 145 lm/W. Hij is leverbaar in zwart of wit en met 3000K of 4000K. De drukgegoten aluminium behuizing en polycarbonaat reflector zorgen voor een robuuste uitvoering. IP40 is standaard; ook IK10/IP66 is beschikbaar voor veeleisendere toepassingen. De G2 Evo wordt vervaardigd uit 43% gerecyclede materialen.

STANDAARD



OPTIE





VOORDELEN

- ▶ Hoge energie-efficiëntie tot 145 lm/W
- ▶ 43% gerecycled materiaal
- ▶ Compact en veelzijdig inzetbaar: IP40 tot IP66/IK10
- ▶ DALI-dimming voor flexibele lichtregeling



Wil je een specialist spreken?
Klik op / scan de QR-code!

PRODUCTSPECIFICATIES

- ▶ Behuizing: gietaluminium body met spuitgegoten polycarbonaat reflector. IP66/IK10-uitvoeringen hebben een heldere polycarbonaat afdekking.
- ▶ Kleur reflector: wit (RAL 9016) of zwart (RAL9017)
- ▶ Spanning: 230 - 240V AC
- ▶ CRI: > 80
- ▶ Kleurtemperatuur 3000K (warm wit) of 4000K (neutraal wit)
- ▶ Levensduur tenminste 67.000 uur bij Ta 25 °C (L80/B10)
- ▶ IP-klasse: IP40 of IP66 (IP20 boven het plafond)
- ▶ Slagvastheid (IK): IK10 (20J) - bij IP66 uitvoering
- ▶ Lichtprofiel: Area (breed) of Wallwash (wandverlichting)
- ▶ Lumenbereik: 730 - 1850 lumen

OPTIES

- ▶ DALI-2
- ▶ Noodverlichting: standaard, DALI/AutoTest


Noodverlichting (optioneel)	Product uitvoering	LED vermogen	Lichtprofiel	Reflector	Lichtregel- systeem
D DALI / Zelf-Test Emergency	CU IP40	05 05 W	AB Area (breed)	W Wit	A Dimming (DALI)
E Standaard Emergency	CUX IP66/IK10	08 08 W 11 11 W	WW Wallwash (wandverlichting)	B Zwart	L Non-dimming

3000K uitvoeringen - voeg **C830** toe aan het artikelnummer

Bijv. **DGU05ABWAC830** = DALI / Zelf-Test Emergency / IP40 / 05 W / Area / Wit / Dimming (DALI) / 3000 K



Wit, IP40 uitvoering



Zwart, IP40 uitvoering



Wit, IP66 uitvoering






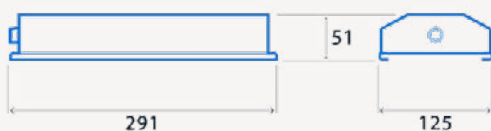
Zwart, IP66 uitvoering



Achterzijde

AFMETINGEN IN MM

IP40

IP66/IK10

Standard Remote Driver

Emergency Gear Pack*

AFMETINGEN EN BEVESTIGING

Hoogte x Diameter	60 x 135 mm (IP40)
	78 x 148 mm (IP66/IK10)
Gewicht in kg	0,40 kg
Bevestigingsmogelijkheden	Plafondmontage