


LEXI



LEXI is een energiezuinig vluchtwegarmatuur die is voorzien van een geïntegreerde downlighter die de uitgang verlicht. Het armatuur kan worden toegepast als plafond-, wand-, hangende of haakse montage. LEXI kan worden voorzien van een zilveren rand. Dankzij een extern accuvak kan de accu snel worden vervangen, wat onderhoudstijd en -kosten beperkt. Het armatuur is ideaal voor bedrijven, scholen, ziekenhuizen, banken en bibliotheken. LEXI is slagvast, waterdicht (IP40) en energiezuinig.





VOORDELEN

- ▶ Vluchtwegverlichting
- ▶ Geïntegreerde downlighter
- ▶ Extern accuvak
- ▶ Slagvast en waterdicht
- ▶ Montage- en installatiegemak

SLIMME VERLICHTING

SmartScan



Wil je een specialist spreken?
Klik op / scan de QR-code!

PRODUCTSPECIFICATIES

- ▶ Polycarbonaat behuizing, wit (RAL 9016) met pictogrammenpaneel van acryl
- ▶ LEDS met lange levensduur
- ▶ Drie uur permanente noodverlichting
- ▶ Dankzij de draadloze SmartScan technologie eenvoudig te installeren
- ▶ Volledige statusrapportage van uw noodverlichting
- ▶ Laag energieverbruik (1,7 W totaal)
- ▶ Plafond- of wandmontage
- ▶ Geïntegreerde lichtuitstraling naar beneden voor uitgangsverlichting
- ▶ Keuze uit pictogrammen
- ▶ Statusindicator toont de operationele conditie
- ▶ Extern accuvak om de accu snel te kunnen vervangen
- ▶ Betrouwbare nikkel-metaalhydride (NiMH) accutechnologie

OPTIES

- ▶ Zilveren rand
- ▶ Kabelophangset van 3 m
- ▶ Beschikbaar met af fabriek gemonteerde SmartScan luchtkwaliteit sensor
- ▶ Pictogrammen set

LET OP

Bij platform 1 kunnen SmartScan Emergency armaturen op elk gewenst moment een zelftest uitvoeren. Wees daarom voorzichtig in situaties waarin dit hinderlijk kan zijn (zoals in hotelkamers of op ziekenhuiszalen). Bij platform 2 kunt u specifieke testtijden instellen via de SmartScan website (SmartScan Gateway vereist).

LEXI SERIE

	PICTOGRAM	ARTIKELNUMMER
SmartScan	A	WLX 17463
	B	WLX 17464
	C	WLX 17465
	D	WLX 17460
	E	WLX 17461
	F	WLX 17462
AutoTest	A	TLX 17463
	B	TLX 17464
	C	TLX 17465
	D	TLX 17460
	E	TLX 17461
	F	TLX 17462
Nood	A	ELX 17463
	B	ELX 17464
	C	ELX 17465
	D	ELX 17460
	E	ELX 17461
	F	ELX 17462

TYPE: PERMANENTE VERLICHTING

De draadverbinding kan worden verwijderd voor niet-permanente verlichting.

AFWERKINGSOPTIE - plaats SV3 achter artikelnummer:

- Zilveren rand - bijv. WLX 17463 SV3

OPMERKING - plaats AQS achter artikelnummer:

- Beschikbaar met voorgemonteerde SmartScan luchtkwaliteit sensor - bijv. WLX17463AQS

LEXI PICTOGRAM OPTIES

ISO 7010 Dubbelzijdig *


A

ISO 7010 Enkelzijdig


B

C

EURO Dubbelzijdig *


D

EURO Enkelzijdig


E

F

* Geschikt voor wandmontage. Afbeelding kan worden geplaatst met pijl naar links of rechts.



Geïntegreerde downlighter voor uitgangsverlichting




Scharnierende accuklep

LEXI met optionele zilveren rand



AFMETINGEN IN MM

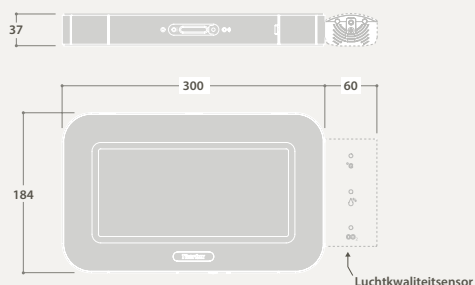


LEXI met optionele luchtkwaliteitsensor



AFMETINGEN EN BEVESTIGING

L x B x H in mm	300 x 37 x 184 mm
Gewicht in kg (basisuitvoering)	+/- 1,0 kg
Bevestigings- mogelijkheden	Plafond-, wand- en haakse montage (hangende montage optioneel)

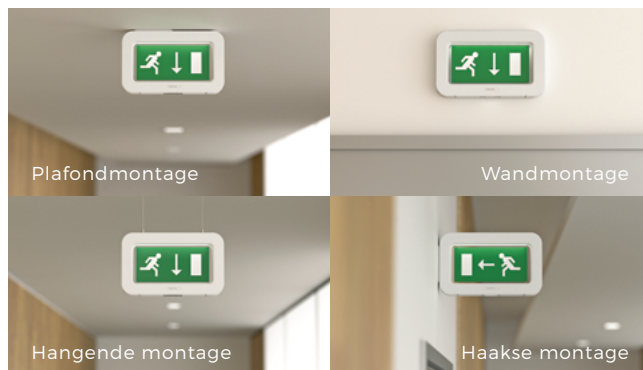

LEXI optionele **montageset**/reserve **onderdeel**

OMSCHRIJVING	ARTIKEL- NUMMER	GEWICHT (kg)
Montageset hangend	LX 17421	0,2
Accu (NIMH)	EMB 617	0,15

Lege SmartScan accu's kunnen bij Lightronics worden ingeleverd om te worden gerecycled.



Met het slimme lichtregelsysteem SmartScan kunnen armaturen onderling met elkaar communiceren en zijn onder meer programmeerbaar op daglicht en beweging. Het resultaat: altijd voldoende licht wanneer gewenst, lagere energiekosten en minder onderhoud. Met SmartScan kan tot wel 85% worden bespaard ten opzichte van conventionele verlichting.