



Plafondmontage



Wandmontage



Hangende montage



Wandmontage haaks



Geïntegreerde downlighter voor uitgangsverlichting



Schmierende accuklep

VLUCHTWEGAANDUIDING MET DRAADLOZE SMARTSCAN TECHNOLOGIE



SPECIFICATIES

- Polycarbonaat behuizing, wit (RAL 9016) met pictogrampaneel van acryl
- Optionele zilveren rand
- LEDs met lange levensduur
- Drie uur permanente noodverlichting
- Dankzij de draadloze smartscan technologie eenvoudig te installeren
- Volledige statusrapportage van uw noodverlichting
- Laag energieverbruik (1,7 W totaal)
- Plafond-, wand- of haakse montage
- Optioneel kabelophangset van 3 m
- Geïntegreerde lichtuitstraling naar beneden voor uitgangsverlichting
- Keuze uit pictogrammen
- Statusindicator toont de operationele conditie
- Extern accuvak om de accu snel te kunnen vervangen
- Betrouwbare nikkel-metaalhydride (NiMH) accutechnologie
- Beschikbaar met af fabriek gemonteerde SmartScan luchtkwaliteit sensor.

Bij platform 1 kunnen SmartScan Emergency armaturen op elk gewenst moment een zelftest uitvoeren. Wees daarom voorzichtig in situaties waarin dit hinderlijk kan zijn (zoals in hotelkamers of op ziekenhuiszalen). Bij platform 2 kunt u specifieke testtijden instellen via de SmartScan website (SmartScan Gateway vereist).

SmartScan configuraties

Meer informatie op www.lightronics.nl



Optionele zilveren rand

PICTOGRAMMEN OPTIES



* Geschikt voor wandmontage. Afbeelding kan worden geplaatst met pijl naar links of rechts.

OPTIONELE BEVESTIGINGSSETS

Alle andere methoden (zoals getoond) worden standaard geleverd

OMSCHRIJVING	ART.nr.	CA. kg
Montageset hangend	LX 17421	0,2

RESERVE ONDERDELEN


OMSCHRIJVING	ART.nr.	CA. kg
Accu (NiMH)	EMB 617	0,15

Lege SmartScan accu's kunnen bij Lightronics worden ingeleverd om te worden gerecycled.



Sensor om luchtkwaliteit te meten is verbonden aan de Lexi

AFMETINGEN

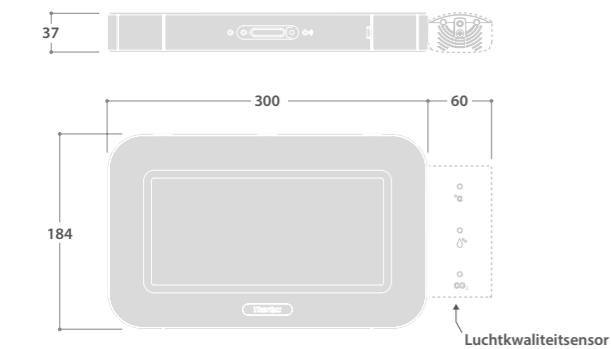

SERIE

ISO 7010 PICTOGRAM	ART.nr.	EURO PICTOGRAM	ART.nr.	CA. kg	TYPE
SmartScan					
A	WLX 17463	D	WLX 17460	1,0	Permanente verlichting ▲
B	WLX 17464	E	WLX 17461	1,0	Permanente verlichting ▲
C	WLX 17465	F	WLX 17462	1,0	Permanente verlichting ▲
AutoTest					
A	TLX 17463	D	TLX 17460	1,0	Permanente verlichting ▲
B	TLX 17464	E	TLX 17461	1,0	Permanente verlichting ▲
C	TLX 17465	F	TLX 17462	1,0	Permanente verlichting ▲
Nood					
A	ELX 17463	D	ELX 17460	1,0	Permanente verlichting ▲
B	ELX 17464	E	ELX 17461	1,0	Permanente verlichting ▲
C	ELX 17465	F	ELX 17462	1,0	Permanente verlichting ▲

▲ De draadverbinding kan worden verwijderd voor niet-permanente verlichting
AFWERKINGSOPTIES - plaats achter artikelnummer: **SV3** - Zilver bijv. **WLX 17463 SV3** etc.
OPMERKING - Beschikbaar met voorgesloten SmartScan luchtkwaliteit sensor - plaats achter artikelnummer: **AQS** bijv. **WLX17463AQS**

SmartScan voldoet aan de volgende normen voor draadloze communicatie:
 Europe: EN 300 220-1 V2.4.1 / EN 301 489-3 V1.6.1
 Australazië: ACMA 2014 Radio Communication Standard 2014
 Gepatenteerde Thorlux draadloze technologie - GB2575724



* Alleen voor SmartScan versies