

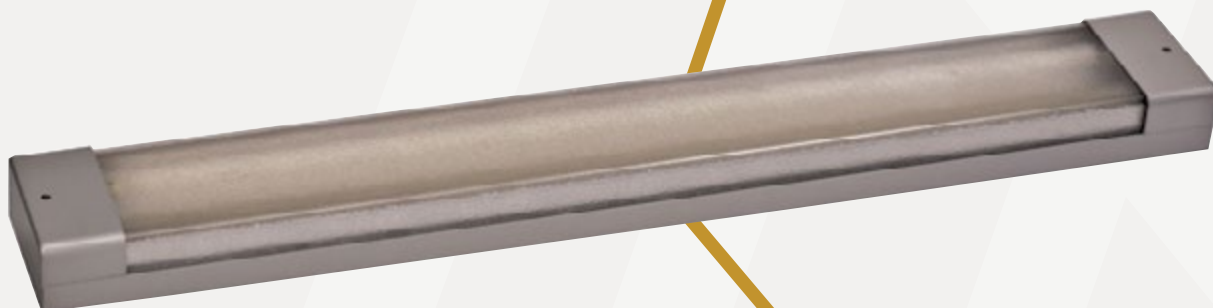




MATEGO

CORROSIEBESTENDIG EN SLAGVAST

- ▶ Zowel individueel als voor lijnverlichting
- ▶ Stof- en waterdicht
- ▶ Montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk



MATEGO


CORROSIEBESTENDIG EN SLAGVAST

PRODUCTSPECIFICATIES

- ▶ Behuizing aluminium, dubbel gecoat licht aluminium (RAL 9006)
- ▶ Eindkappen van dubbel gecoat gecoat RVS, licht aluminium (RAL 9006)
- ▶ Lichtkap van 6 mm UV-gestabiliseerd polycarbonaat, helder met structuur aan binnenzijde
- ▶ Standaardsluiting met BKZ schroef (=binnenzeskantschroef)
- ▶ Montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk
- ▶ Spanning 230/240 V, 50 HZ
- ▶ RA-waarde: >80
- ▶ Kleurtemperatuur neutraal wit (4000K)
- ▶ Verwachte levensduur 100.000 uur bij T-omgeving = 25°C (L80/F10)
- ▶ DALI-2

OPTIES

- ▶ Kleurtemperatuur warm wit (3000K)
- ▶ 1-10V
- ▶ Stuurfase
- ▶ Constant Lumen Output (CLO)
- ▶ Constant Current
- ▶ Veiligheidsklasse II
- ▶ Noodverlichting (vanaf L 1346 mm)
- ▶ Nachtlloopverlichting
- ▶ Andere RAL-kleur
- ▶ Antigraffiti-coating

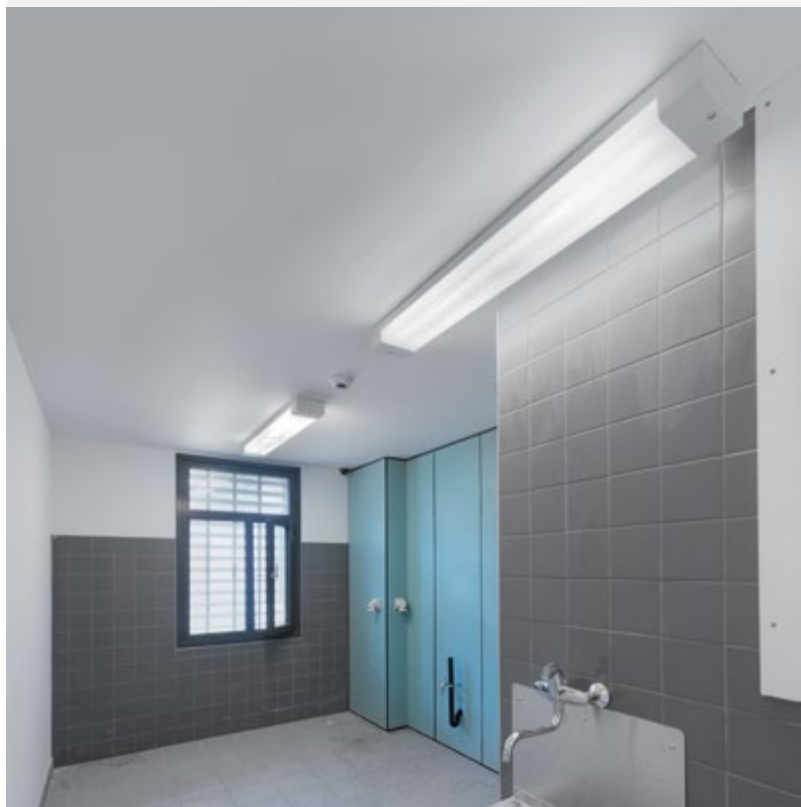

Het opbouwarmatuur MATEGO kan zowel als individuele verlichting als voor lijnverlichting gebruikt worden. MATEGO is corrosiebestendig en extreem slagvast (6x IK10). Ook is het armatuur stof- en waterdicht (IP54). Deze eigenschappen maken het armatuur geschikt voor parkeergarages, sportaccommodaties, tram-, bus-, metro- en treinstations, tunnels, gevangenissen en politiebureaus.

KENMERKEN



IP 54




6 x IK 10



Wil je een specialist spreken?
KLIK OP / SCAN DE QR-CODE!



Standaard levert Lightronics haar armaturen als Easy Light met een vaste lumenoutput.

AFMETINGEN IN MM


MATEGO LUMEN LED			
Lumen LED	Behuizing	Maat L (mm)	Maat M (mm)
1100 / 1300 / 1600 / 1800 / 2000 / 2200 / 2500 / 2800 / 3100 / 3400 / 3600	2	745	679
3600 / 3900 / 4400 / 5000 / 6000 / 6500 / 7000 / 7500 / 8000	4	1355	1289

LED
