

STRAAT- ENTERREINVERLICHTING - KOFFERARMATUUR



Lichtcomfort



\* Optie

MISTRAL


Toepassingsgebieden



Doorgaande wegen



Fietspaden



Bedrijventerreinen



Parkeerplaatsen

Bovenkap: aluminium gecoat

Onderkap: UV-gestabiliseerd polycarbonaat



Lichtbron: LED, TC-L, TC-TEL, HSE-E/HST

IP 66

IK 10



Afmetingen in mm:

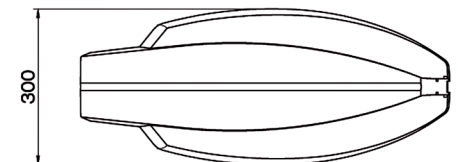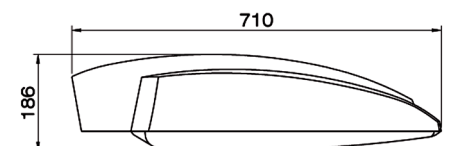

# Technische specificaties



LED	Lumen LED	LED (W)	Systeem (W)
16	1050	6,2	8,4
16	1200	6,9	9,1
16	1500	8,8	11
16	1600	9,7	11,9
16	1800	11,1	13,2
16	2000	11,9	14
16	2150	12,8	14,9
16	2300	13,4	15,5
16	2500	14,8	16,9
16	2750	16,3	18,4
16	3000	17,9	20
32	3240	19	21,4
32	3780	22,3	25
32	4320	26,8	30,2
32	4860	30,3	34
32	5670	33,8	38
32	6480	38,7	43,5
32	7290	43,2	48,5
32	8000	47,8	53,7

LICHTBRON OVERIG	VERMOGEN (W)
TC-L	1 of 2 x 24
TC-L	1 of 2 x 36
TC-TEL	1 x 32
TC-TEL	1 x 42
HSE-E/HST	1 x 50
HSE-E/HST	1 x 70
HSE-E/HST	1 x 100

TC-L 36 W	
Egem / Uh	3 Lux / 0,2 Uh
Profiel	6 meter + 2 meter trottoir
Masthoogte	6 meter
Mastafstand	28 meter

## Productspecificaties

- lichtkap van polycarbonaat, helder
- bovenkap van aluminium, zwart (RAL 9005) of antraciet met glitter (DB703)
- opzetmaat 60/76 mm of opschuifmaat 60 mm
- massa: ± 10 kg (afhankelijk van uitvoering)
- windvangend oppervlak: ± 0,10 m<sup>2</sup> (zijkant), ± 0,01 m<sup>2</sup> (voorzijde)
- veiligheidsklasse I
- montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk
- spanning: 230 / 240 V, 50 Hz
- RA-waarde: > 70
- kleurtemperatuur neutraal wit (4000K) of warm wit (3000K)
- verwachte levensduur HR: 100.000 (L80 / F10)

## Opties

- andere RAL-kleur
- Mistralmast, conisch gebogen, zwart (RAL 9005) van 4/5/6/8 meter, excl. Faget-kast
- dimbaar
- veiligheidsklasse II
- verschillende lensconfiguraties (alleen bij LED)

Bezoek onze website voor de meest actuele informatie

[www.lightronics.nl](http://www.lightronics.nl)

