



OMA



De Oude Maastrichtse Armatuur (OMA) laat oude tijden herleven. OMA combineert een karaktervolle uitstraling met moderne prestaties en lichttechniek. OMA is voorzien van een koperen bovenkap die bijdraagt aan een klassieke look en feel en is leverbaar in drie versies, voor een uitstraling die perfect is afgestemd op uw omgeving. De gewenste sfeer kan extra worden benadrukt door de OMA toe te passen op een ANTIEKO mast of muuruithouder in authentieke stijl. Het klassieke paaltoparmatuur is geschikt voor kerkpleinen, parken, stadscentra en woonwijken.





VOORDELEN

- ▶ Klassiek vormgegeven paaltoparmatuur
- ▶ Verschillende lensconfiguraties mogelijk
- ▶ Koperen bovenkap mogelijk
- ▶ Optica voor meer lichtcomfort mogelijk
- ▶ Antieko mast als optie
- ▶ Montage- en installatiegemak

SLIMME VERLICHTING



Aansluitbaar op elk Zhaga-D4i systeem via de universele Zhaga-book 18 connector



Wil je een specialist spreken?
Klik op / scan de QR-code!

PRODUCTSPECIFICATIES

- ▶ Bovenkap van koper
- ▶ Lichtkap: UV-gestabiliseerd polycarbonaat, helder
- ▶ Optica-afscherming: helder gestructureerd polycarbonaat


Drie versies:

- ▶ een lichtbron bovenin (Optica)
 - ▶ een lichtbron bovenin (Optica) en lamphouder voor kooldraadlamp onderin
 - ▶ een lichtbron bovenin (Optica) en gasbuis met CDM-TM 20 Watt onderin voorzien van glazen gematteerde buis voor authentieke uitstraling
-
- ▶ Windvangend oppervlak: $\pm 0,25 \text{ m}^2$
 - ▶ Veiligheidsklasse I
 - ▶ Spanning: 230 / 240 V, 50 Hz
 - ▶ RA-waarde: > 70
 - ▶ Kleurtemperatuur koel wit (4.000K), warm wit (3.000K) of zeer warm wit (2.700K)
 - ▶ Verwachte levensduur 100.000 uur bij T-omgeving = 25 °C (L96/F10)
 - ▶ Mast opzet: 60 mm
 - ▶ Montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk

OPTIES

- ▶ Andere RAL-kleur
- ▶ Antieko mast
- ▶ Antieko opzetstuk
- ▶ Antieko muuruithouder
- ▶ Dimbaar
- ▶ Veiligheidsklasse II
- ▶ Constant Lumen Output (CLO)
- ▶ Mast opzet: 76 mm

AFMETINGEN IN MM




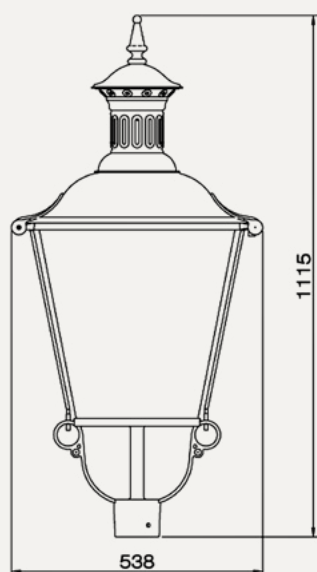


AFMETINGEN EN BEVESTIGING


Hoogte x Diameter	1115 x 538 mm
Gewicht in kg (basisuitvoering)	+/- 12 kg (afhankelijk van uitvoering)
Bevestigings- mogelijkheden	Mast opzetmaat: 60 of 76 mm



Om naast het gebruik van LED nog meer energie te besparen of om lichthinder te voorkomen kunnen OMA armaturen geleverd worden met met een in de fabriek ingesteld dimregime (1A, 2A, 3A, 4A of 5A). Het OMA armatuur zal nadat het nachtritme bepaald is autonoom op de ingestelde momenten gaan dimmen en 's morgens weer naar 100% terugkeren.

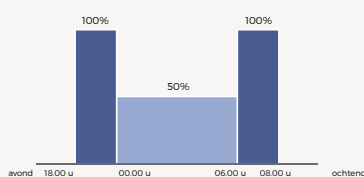
1A - 15% ENERGIEBESPARING

2A - 23% ENERGIEBESPARING

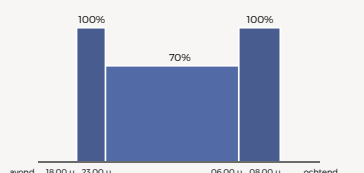3A - 28% ENERGIEBESPARING

4A - 34% ENERGIEBESPARING

**Meest energiebesparende
dimregime**


5A - 20% ENERGIEBESPARING

CONSTANT LIGHT OUTPUT (CLO)

Alle OMA armaturen ondersteunen de CLO voorziening, dat wil zeggen dat de typische lichtterugval van zo'n 10% over de levensduur gecompenseerd kan worden door gedurende de levensduur het vermogen geleidelijk te verhogen en zodoende het lichtbehoud op L100 te houden.

SYSTEMEN




OMA armaturen zijn geschikt voor Zhaga-D4i, ieder willekeurig Zhaga-D4i licht beheersysteem herkent deze armaturen met de karakteristieken en kan deze opnemen in het systeem. Het armatuur kan voorzien worden van één Zhaga-book 18 connector. Hierdoor zijn de armaturen geschikt voor de laatste ontwikkelingen op het gebied van slimme verlichting en connectiviteit.

LED²WELL CORE Onze **energiezuinige lichtoplossing**

			CRI > 70			
Aantal LEDs	Lumen	OPTIE AMBER Systeem- vermogen (W)	OPTIE 2200K Systeem- vermogen (W)	STANDAARD 2700K Systeem- vermogen (W)	STANDAARD 3000K Systeem- vermogen (W)	STANDAARD 4000K Systeem- vermogen (W)
16	800	8,9	7,4	6,7	6,2	5,9
	1050	-	9,3	8,4	7,9	7,4
	1200	12,4	10,5	9,6	8,6	8,2
	1350	-	11,5	10,5	9,6	9,1
	1500	-	12,6	11,5	10,5	9,8
	1600	16,3	13,6	12,2	11,2	10,5
	1800	-	15,0	13,6	12,4	11,7
	2000	-	16,7	15,3	13,6	12,6
	2150	-	17,9	16,2	14,5	13,6
	2300	-	19,3	17,4	15,7	14,5
	2500	-	21,2	18,9	16,9	15,7
	2750	-	23,5	21,0	18,9	17,4
	3000	-	25,8	23,0	20,6	18,9
32	2000	19,6	-	-	-	-
	2300	22,4	-	-	-	-
	2500	23,4	-	-	-	-
	3000	28,6	-	-	-	-


LED²WELL CORE

OMA




CODE 6

OMA




CODE 7

OMA



CODE 8

OMA



CODE 10

© 2024 Lightronics. Alle rechten voorbehouden. Lightronics doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd.

De informatie in dit document is puur indicatief en maakt geen deel uit van offerte of overeenkomst.

Revisie 18-11-2024. Specificaties zijn indicatief en kunnen zonder voorafgaande bekendmaking gewijzigd worden. Druk- en zetfouten, alsmede modelwijzigingen voorbehouden.