



OVIX



Ovix is een rond opbouwarmatuur met een uitstekende zijdelingse lichtverdeling voor verlichting in de woonomgeving. Het armatuur creëert een bijzonder lichtbeeld door een indirecte lichtbron. Het licht wordt in meerdere richtingen gereflecteerd door een helder polycarbonaat lichtkap, waardoor een brede lichtverdeling ontstaat. Ovix is onder meer geschikt voor gangen, algemene ruimtes, trappen en trappenhuizen maar ook voor bijvoorbeeld slaapkamers en toiletruimtes. Ovix is slagvast (IK09) en water- en stofdicht (IP40).





VOORDELEN

- ▶ Prachtig vormgegeven rond opbouwarmatuur
- ▶ Bijzonder lichtbeeld door indirecte lichtbron
- ▶ Slagvast
- ▶ Installatie- en montagevriendelijk

SLIMME VERLICHTING

SmartScan



Wil je een specialist spreken?
Klik op / scan de QR-code!

PRODUCTSPECIFICATIES

- ▶ Behuizing van gesponnen staal, afgewerkt met niet-verkleurend polyester coating, wit
- ▶ Verzegelde lichtbron, bestaande uit lichtkap van helder polycarbonaat, spuitgegoten reflector en witte afwerking
- ▶ Discreet profiel
- ▶ Glad oppervlak, onderhoudsvrij
- ▶ Uitstekende zijdelingse lichtverdeling – geschikt voor trappenhuizen
- ▶ Gereedschapsloos te openen (lichtkap kan optioneel worden vergrendeld met bijgeleverde schroef)
- ▶ Indirecte lichtbron, extreem weinig verblinding en hoog visueel comfort
- ▶ Smart-versies met intelligente lichtregeling – geïntegreerde Smart Sensor
- ▶ Draadloze SmartScan-versies hebben geen aansturingsbekabeling nodig, ideaal voor retro-fit oplossingen
- ▶ Kleurtemperatuur koel wit (4.000K)
- ▶ RA-waarde: > 80
- ▶ Levensduur 90.000 uur (L80/B10)

OVIX SERIE

	LED (W)	4000K VERSIE	GEWICHT (kg)	SYSTEEM
SMART	10	OV 19280	3,9	D/SS
	17	OV 19281	3,9	D/SS
	24	OV 19282	3,9	D/SS
STANDAARD	10	OV 19283	3,8	L/A
	17	OV 19284	3,8	L/A
	24	OV 19285	3,8	L/A

SYSTEEMTYPE - plaats achter artikelnummer:

▶ SMART	D - Smart	
	SS - SmartScan	bijv. OV 19280SS etc.
▶ STANDAARD	L - niet dimbaar	
	A - dimbaar (DALI-2)	

NOODUITVOERING - plaats voor artikelnummer:

▶ NOOD	EOV (Niet verkrijgbaar met 'SS')	
▶ AUTOTEST	TOV (Niet verkrijgbaar met 'SS')	
▶ SMARTSCAN	WOV (Alleen verkrijgbaar met 'SS')	bijv. WOV 19280SS etc.

Nooduitvoeringen: + 0,3 kg


OVIX Lumenoutput

LED vermogen (W)	4000K Lumenoutput (lumen)
10	1665
17	2705
24	3685


AFMETINGEN OVIX



Afschermkap OVIX (afmetingen in mm)

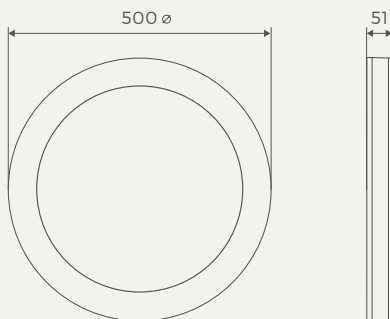

Montageplaat OVIX (afmetingen in mm)

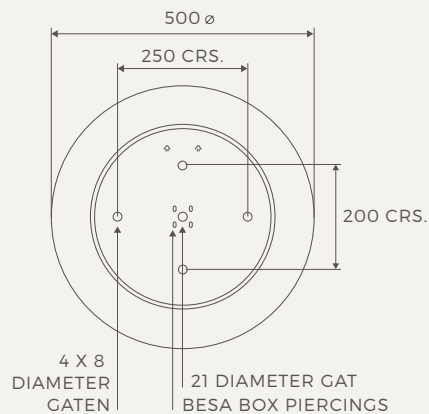


AFMETINGEN EN BEVESTIGING

Hoogte x Diameter	51 x 500 mm
Gewicht in kg (basisuitvoering)	3,8 - 4,2 kg (afhankelijk van uitvoering)
Bevestigings- mogelijkheden	Plafond en wandmontage



Met het slimme lichtregelsysteem SmartScan kunnen armaturen onderling met elkaar communiceren en zijn onder meer programmeerbaar op daglicht en beweging. Het resultaat: altijd voldoende licht wanneer gewenst, lagere energiekosten en minder onderhoud. Met SmartScan kan tot wel 85% worden bespaard ten opzichte van conventionele verlichting.

OVIX**RONDSTRALEND**

© 2024 Lightronics. Alle rechten voorbehouden. Lightronics doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd.

De informatie in dit document is puur indicatief en maakt geen deel uit van offerte of overeenkomst.

Revisie 27-09-2024. Specificaties zijn indicatief en kunnen zonder voorafgaande bekendmaking gewijzigd worden. Druk- en zetfouten, alsmede modelwijzigingen voorbehouden.