





Verlicht halo-effect

Licht wordt teruggeleid naar de muur voor een beter visueel effect.


AFMETINGEN

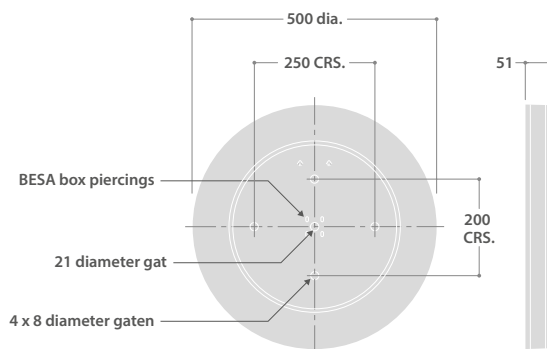

FOTOMETRISCHE GEGEVENS



Lumen Output:
 10 W = 1665 lm
 17 W = 2705 lm
 24 W = 3685 lm

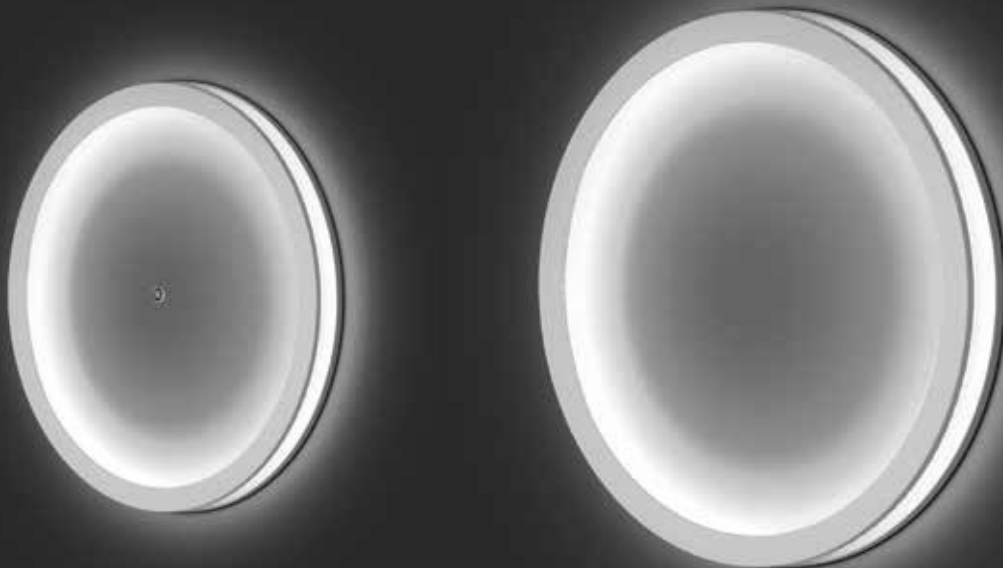

Smart-versie

**ROND OPBOUWARMATUUR
MET UITSTEKENDE ZIJDELINGSE
LICHTVERDELING**



SPECIFICATIES

- Behuizing van gesponnen staal, afgewerkt met niet-verkleurend polyester coating, wit
- Verzegelde lichtbron, bestaande uit lichtkap van helder polycarbonaat, spuitgegoten reflector en witte afwerking
- Discreet profiel
- Glad oppervlak, onderhoudsvrij
- Uitstekende zijdelingse lichtverdeling – geschikt voor trappenhuizen
- Gereedschapsloos te openen (lichtkap kan optioneel worden vergrendeld met bijgeleverde schroef)
- Indirecte lichtbron, extreem weinig verblinding en hoog visueel comfort
- Smart-versies met intelligente lichtregeling – geïntegreerde Smart Sensor
- Draadloze SmartScan-versies hebben geen aansturingsbekabeling nodig, ideaal voor retro-fit oplossingen
- Kleurtemperatuur 4000K

LED-KARAKTERISTIEKEN

RA-WAARDE	80+
KLEURTEMPERATUUR	4000K
NOMINALE LEVENSDUUR	90.000 – L80/B10
BEVEILIGING	LUX GUARD
DRIVER EFFICIENCY	>80%
VERVANGBAAR	JA
POWERFACTOR	>0,9
LL/CW	142,4

Voor informatie over de LED-karakteristieken kijk op www.lightronics.nl

SERIE

	LED	STANDAARD	CA. kg	SYSTEEM
SMART	10W	OV 19280	3,9	D/SS
	17W	OV 19281	3,9	D/SS
	24W	OV 19282	3,9	D/SS
STANDAARD	10W	OV 19283	3,8	L/A
	17W	OV 19284	3,8	L/A
	24W	OV 19285	3,8	L/A

SYSTEEMTYPE - plaats achter artikelnummer:

SMART D - Smart / **SS** - SmartScan

STANDAARD L - niet dimbaar / A - dimbaar (DALI) bijv. **OV 19280SS** etc.

NOODUITVOERING - plaats voor artikelnummer:

EOV - Nood (Niet verkrijgbaar met 'SS')

TOV - AutoTest

WOV - SmartScan (Alleen verkrijgbaar met 'SS')

bijv. **WOV 19280SS** etc.

Nooduitvoeringen: + 0,3 kg.

SmartScan Configuraties



Meer informatie op www.lightronics.nl