




PLUTEGO



Inbouw- en opbouwarmatuur PLUTEGO is energiebesparend en onderhoudsarm. Het armatuur is extreem slagvast (4 x IK10) en daarom geschikt voor omgevingen waar slagvastheid een vereiste is, zoals ov-stations, parkeergarages, onderdoorgangen en tunnels maar ook strafinrichtingen, politiebureaus, sportaccommodaties en scholen. Het multifunctionele armatuur is ontworpen als inbouw- of hoekarmatuur en is beschikbaar in twee standaard lengtematen.





VOORDELEN

- ▶ Energiezuinig
- ▶ Extreem slagvast
- ▶ Onderhoudsarm
- ▶ Geschikt als inbouw- of hoekarmatuur
- ▶ Montage- en installatiegemak

SLIMME VERLICHTING

SmartScan



Wil je een specialist spreken?
Klik op / scan de QR-code!

PRODUCTSPECIFICATIES

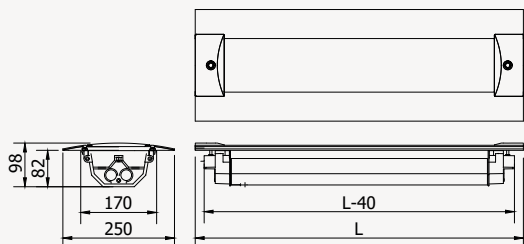
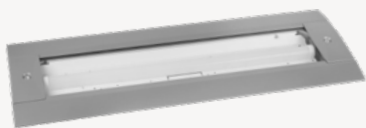
- ▶ Aluminium behuizing dubbel gecoat, grijs (RAL 9007)
- ▶ Lichtkap van 4 mm UV-gestabiliseerd polycarbonaat, helder of opaal
- ▶ Standaardsluiting met BKZ schroef (=binnenzeskantschroef)
- ▶ Veiligheidsklasse I
- ▶ Spanning 230/240 V, 50 HZ
- ▶ RA-waarde: > 80
- ▶ Kleurtemperatuur koel wit (4.000K)
- ▶ Verwachte levensduur 100.000 uur bij T-omgeving = 25 °C (L80/F10)
- ▶ Montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk
- ▶ Inclusief RVS montagebeugels
- ▶ DALI-2

OPTIES

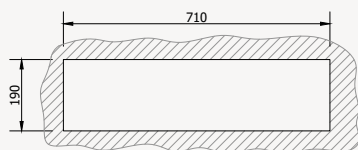
- ▶ Kleurtemperatuur warm wit (3.000K)
- ▶ SmartScan
- ▶ Stuurfase
- ▶ Constant Lumen Output (CLO)
- ▶ Constant Current
- ▶ Veiligheidsklasse II
- ▶ Noodverlichting (vanaf L1345 mm)
- ▶ Nacht loopverlichting
- ▶ Andere RAL-kleur
- ▶ Antigrafitticoating
- ▶ Securityschroef: JVA 3-pins
- ▶ Sleutel voor JVA 3-pins schroef
- ▶ Securityschroef: HSS
- ▶ Sleutel voor HSS-schroef
- ▶ Dubbele montagebeugels voor lijnverlichting

ELEKTRISCHE INFORMATIE

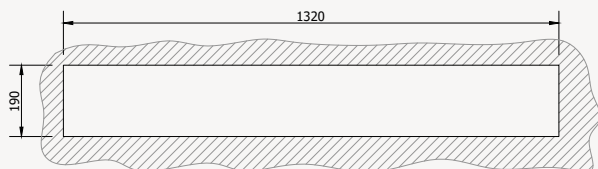
Inschakelstroom	Hoeveel armaturen kunnen worden geschakeld achter een MCB 16A type B-zekering?		Aantal
		B 10A:	18 max.
		B 16A:	30 max.
		C 10A:	30 max.
		C 16A:	51 max.

AFMETINGEN IN MM

UITSPARING IN MM


Uitsparing t.b.v. inbouw behuizing 2




Uitsparing t.b.v. inbouw behuizing 4


BOORAFSTAND IN MM

Boorafstand bevestigingsbeugel behuizing 2



Boorafstand bevestigingsbeugel behuizing 4


AFMETINGEN EN BEVESTIGING



Lengte in mm	Afhankelijk van uitvoering
Gewicht in kg (basisuitvoering)	Afhankelijk van uitvoering
Bevestigings- mogelijkheden	Wandmontage Plafondmontage Hoekmontage op kabelkanaal Lijnmontage



Standaard levert Lightronics haar armaturen als Easy Light met een vaste lumenoutput.




SmartScan maakt het mogelijk om licht te genereren wanneer dat nodig is en energie te besparen. Armaturen kunnen onderling met elkaar communiceren en zijn programmeerbaar op daglicht en aan- en afwezigheid. Het resultaat: altijd voldoende licht wanneer gewenst én lagere energie- en onderhoudskosten.

**BEVESTIGINGSBEUGEL
UNIVERSEEL**

**DUBBELE
BEVESTIGINGSBEUGEL**


Onze **energiezuinige lichtoplossing**


		CRI > 80		
Behuizing	Maat L (mm)	Lumen	OPTIE 3000K Systeem- vermogen (W)	STANDAARD 4000K Systeem- vermogen (W)
2	735	1100	7,7	7,7
		1300	8,9	8,9
		1600	10,7	10,7
		1800	11,9	11,9
		2000	13,4	13,4
		2200	14,5	14,5
		2500	16,7	16,7
		2800	18,4	18,4
		3100	20,3	20,3
		3400	22,7	22,7
		3600	24,0	24,0
4	1345	3600	22,4	22,4
		3900	24,8	24,8
		4400	27,5	27,5
		5000	31,7	31,7
		5500	34,6	34,6
		6000	38,3	38,3
		6500	41,7	41,7
		7000	44,5	44,5
		7500	48,2	48,2
		8000	51,2	51,2

PLUTEGO



OPAAL

PLUTEGO



HELDER

© 2024 Lightronics. Alle rechten voorbehouden. Lightronics doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd.

De informatie in dit document is puur indicatief en maakt geen deel uit van offerte of overeenkomst.

Revisie 19-09-2024. Specificaties zijn indicatief en kunnen zonder voorafgaande bekendmaking gewijzigd worden. Druk- en zetfouten, alsmede modelwijzigingen voorbehouden.