


PRUNUS A4



De PRUNUS A4 is een iconisch paaltoparmatuur met een indirecte lichtbron, die warm licht levert dat door een witte reflector wordt verspreid. Het zachte lichtbeeld is geschikt voor onder andere pleinen, parken en stadscentra. Optioneel is de PRUNUS A4 leverbaar in een andere RAL-kleur. De PRUNUS A4 is onderdeel van de modulaire PRUNUS familie, waarmee u de hele leefomgeving herkenbaar en stijlvol kunt inrichten.





VOORDELEN

- ▶ Modulaire armaturenfamilie
- ▶ Indirecte LED-lichtbron
- ▶ Zeer comfortabel lichtbeeld
- ▶ High-end vormgeving met functioneel beheer
- ▶ Installatie- en montagegemak




Wil je een specialist spreken?
Klik op / scan de QR-code!

PRODUCTSPECIFICATIES

- ▶ Aluminium bovenkap, gecoat
- ▶ Standaardkleur: RAL 7016
- ▶ Lichtkap: polycarbonaat helder
- ▶ LED-lichtbron onderin (indirecte LED)
- ▶ Lichtspreiding door witte reflector bovenin
- ▶ Opzetmaat: 60 mm
- ▶ Gewicht: ± 6 kg (afhankelijk van uitvoering)
- ▶ Windvangend oppervlak: ± 0,14 m²
- ▶ Spanning: 230/240 V, 50 Hz
- ▶ Veiligheidsklasse: I
- ▶ Standaard kabeltype H05BQ-F (3 x 1 mm²)
- ▶ RA-waarde > 70
- ▶ Kleurtemperatuur warm wit (3.000K)
- ▶ Verwachte levensduur 100.000 uur bij T-omgeving = 25 °C (L96/F10)
- ▶ Montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk

OPTIES


- ▶ Andere RAL-kleur
- ▶ Veiligheidsklasse II
- ▶ Andere aangemonteerde kabel en kabellengte

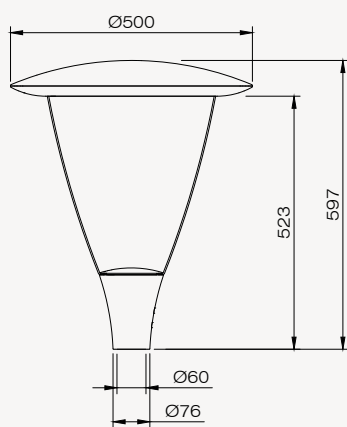AFMETINGEN IN MM**AFMETINGEN EN BEVESTIGING**

| | |
|------------------------------------|---|
| Hoogte x Diameter | 597 x 500 mm |
| Gewicht in kg (basisuitvoering) | +/- 6 kg (afhankelijk van uitvoering) |
| Windvangend oppervlakte | Windvangend oppervlak: 0,14 m ² |

| Lichtoplossing | Lumen | CRI 70 | | | |
|----------------------|-------|---|---|---|---|
| | | OPTIE AMBER Systeem- vermogen (W) | OPTIE 2700K Systeem- vermogen (W) | STANDAARD 3000K Systeem- vermogen (W) | STANDAARD 4000K Systeem- vermogen (W) |
| Indirecte LED | 1700 | - | - | 14,0 | - |

RONDSTRALEND

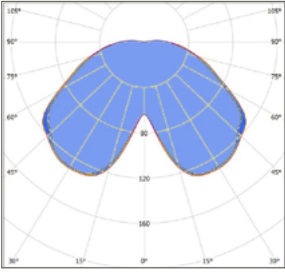

© 2024 Lightronics. Alle rechten voorbehouden. Lightronics doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd.

De informatie in dit document is puur indicatief en maakt geen deel uit van offerte of overeenkomst.

Revisie 07-10-2024. Specificaties zijn indicatief en kunnen zonder voorafgaande bekendmaking gewijzigd worden. Druk- en zetfouten, alsmede modelwijzigingen voorbehouden.