

STRAAT- EN TERREINVERLICHTING - RONDARMATUUR

Eén standaard voor alle toepassingen!



Smart City Ready

* Optie

PRUNUS C


Toepassingsgebieden




Woonwijken



Pleinen



Parken



Bedrijventerreinen




Wijkontsluitingswegen



Stads- en dorpscentra



Vrijliggende fietspaden



Parkeerterreinen

Bovenkap: aluminium, gecoat

Lichtkap: UV-gestabiliseerd polycarbonaat, helder (C1 / C2), gestructureerd polycarbonaat (C3), veiligheidsglas helder (C4)

Lichtbron: LED


IP 66

IK 10




Afmetingen in mm:


PRUNUS C1

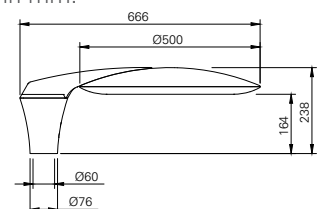


PRUNUS C2

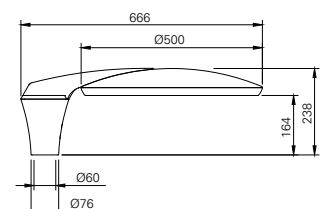

PRUNUS C3

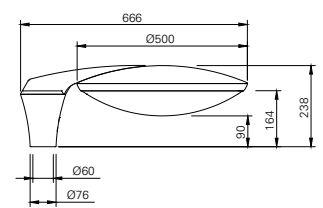

PRUNUS C4

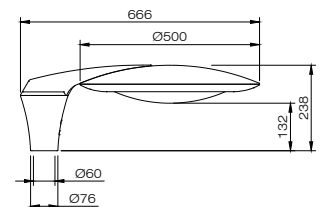

Technische specificaties



RONDARMATUUR - EASY LIGHT - 4000K				
		Lumen LEDs	LED-vermogen	LED & driver vermogen
	PRUNUS C1 / C2 / C3 / C4 16 LED	1050	7,7	8,7
		1200	6,9	9,1
		1350	7,8	10
		1500	8,8	11
		1600	9,7	11,9
		1800	11,1	13,2
		2000	11,9	14
		2150	12,8	14,9
		2300	13,4	15,5
		2500	14,8	16,9
		2750	16,3	18,4
		3000	17,9	20
		3240	19	21,4
		3500	20,5	23,1
		3780	22,3	25
		4000	23,6	26,5
4200	25,1	28,2		
	PRUNUS C1 / C2 / C3 / C4 32 LED	3240	19	21,4
		3500	20,5	22,9
		3780	22,3	25
		4000	23,4	26,3
		4200	25,1	28,2
		4860	30,3	34

Productspecificaties

- kleurtemperatuur neutraal wit (4000K) of warm wit (3000K)
- vlakke lichtkap (C1 / C2): helder polycarbonaat
- lensvormige lichtkap (C3 / C4): helder gestructureerd polycarbonaat (C3), helder veiligheidsglas (C4)
- gewicht: ± 5 kg (afhankelijk van uitvoering)
- montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk
- opzetmaat: 60 mm / 76 mm
- RA-waarde: > 70
- spanning: 230/240 V, 50 Hz
- veiligheidsklasse: I
- windvangend oppervlak voorkant: 0,05 m² (C1 / C2), 0,07 m² (C3), 0,06 m² (C4)
- windvangend oppervlak zijkant: 0,06 m² (C1 / C2), 0,08 m² (C3), 0,07 m² (C4)
- standaardkleur: RAL 7016
- standaard kabeltype H05BQ-F (3 x 1 mm²)
- standaard Surge Protection (CM/DM): 8 kV / 6 kV
- Verwachte levensduur 100.000 uur (L80 / F10)

Opties

- andere RAL-kleur
- diverse dimopties mogelijk: Dali, Dynadimmer (geïntegreerd in driver), 1-10 V
- andere aangemonteerde kabel en lengtes
- veiligheidsklasse II
- verschillende lichtverdelingen

RGB LED-ring (optioneel)

- RGB LED-ring: acrylaat semi-transparant


- Lavender White
- Sun Yellow
- Scarlet Red
- Sky Blue
- Eco Green
- Ocean Blue
- Evening Red



DECORATIEVE ELEMENTEN

Product	
	RGB LED-ring boven
	RGB LED-ring onder

Kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.




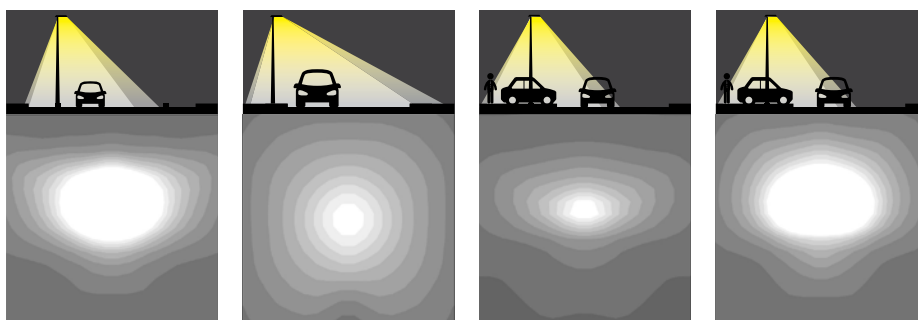


C1 - asymmetrisch breedstralend

C1 - rondstralend

C1 - asymmetrisch smalstralend

C1 - asymmetrisch



L2WG4 - 2000 lumen - LC-N

L2WG4 - 2300 lumen - LC-S

L2WG4 - 1600 lumen - LCA-2

L2WG4 - 2000 lumen - LC-O

Bezoek onze website voor de meest actuele informatie

www.lightronics.nl

