



STRAAT- ENTERREINVERLICHTING - RONDARMATUUR

Eén standaard voor alle toepassingen!



Smart City Ready

\* Optie

# PRUNUS F


## Toepassingsgebieden

- Woonwijken
- Pleinen
- Parken
- Bedrijventerreinen
- Wijkontsluitingswegen
- Stads- en dorpscentra
- Vrijliggende fietspaden
- Parkeerterreinen


Bovenkap: aluminium, gecoat  
 Onderkap: UV-gestabiliseerd polycarbonaat, helder (F1 / F2), gestructureerd polycarbonaat (F3), veiligheidsglas helder (F4)  
 Lichtbron: LED

- IP 66
- IK 10
- CE


Afmetingen in mm:




PRUNUS F1



PRUNUS F2





PRUNUS F3



PRUNUS F4

# Technische specificaties



RONDARMATUUR - EASY LIGHT - 4000K				
		Lumen LEDs	LED-vermogen	LED & driver vermogen
 PRUNUS F1 / F2 / F3 / F4 16 LED		1050	7,7	8,7
		1200	6,9	9,1
		1350	7,8	10
		1500	8,8	11
		1600	10,8	11,9
		1800	11,1	13,2
		2000	11,9	14
		2150	12,8	14,9
		2300	13,4	15,5
		2500	14,8	16,9
		2750	16,3	18,4
		3000	17,9	20
		3240	19	21,4
		3500	20,5	23,1
		3780	22,3	25
	 PRUNUS F1 / F2 / F3 / F4 32 LED		4000	23,6
		4200	25,1	28,2
		3240	19	21,4
		3500	20,5	22,9
		3780	22,3	25
		4000	23,4	26,3
		4200	25,1	28,2
		4320	26,8	30,2
	4860	30,3	34	

### Productspecificaties

- kleurtemperatuur neutraal wit (4000K) of warm wit (3000K)
- vlakke lichtkap (Prunus F1 / F2): helder polycarbonaat
- lensvormige lichtkap (Prunus F3): helder gestructureerd polycarbonaat
- vlakke lichtkap (Prunus F4): helder veiligheidsglas
- gewicht: ± 6 kg (afhankelijk van uitvoering)
- montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk
- opzetmaat: 60 mm
- RA-waarde: > 70
- spanning: 230/240V, 50Hz
- veiligheidsklasse: I
- windvangend oppervlak voorkant: 0,07 m<sup>2</sup> (Prunus F1 / F2 / F4), 0,09 m<sup>2</sup> (Prunus F3)
- windvangend oppervlak zijkant: 0,08 m<sup>2</sup> (Prunus F1 / F2 / F4), 0,10 m<sup>2</sup> (Prunus F3)
- standaardkleur: RAL7016
- standaard kabeltype H05BQ-F (5 meter, 3x1 mm<sup>2</sup>)
- standaard Surge Protection (CM/DM ): 8KV/6KV
- Verwachte levensduur 100.000 uur (L80/F10)

### Opties

- andere RAL-kleur
- diverse dimopties mogelijk: Dali, Dynadimmer (geïntegreerd in driver), 1-10V
- andere aangemonteerde kabel en lengtes
- veiligheidsklasse II
- verschillende lichtverdelingen

### RGB LED-ring (optioneel)


- RGB LED-ring: acrylaat semi-transparant

- Lavender White
- Sun Yellow
- Scarlet Red
- Sky Blue
- Eco Green
- Ocean Blue
- Evening Red



Kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.

DECORATIEVE ELEMENTEN	
	Product
	LED-ring boven

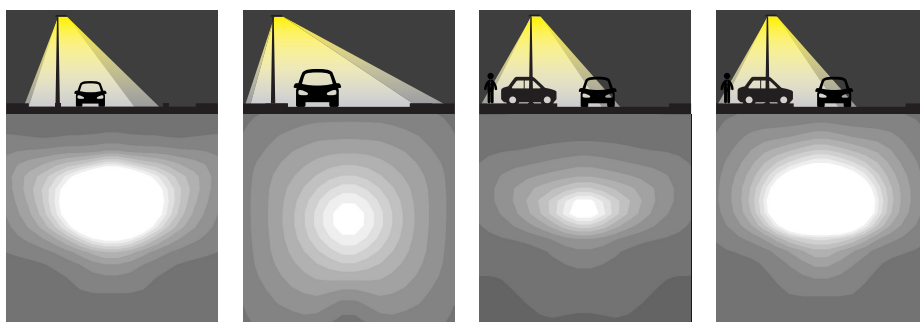


F1 - asymmetrisch breedstralend


F1 - rondstralend

F1 - smalstralend


F1 - asymmetrisch




L2WG4 - 2000 lumen - LC-N



L2WG4 - 2300 lumen - LC-O3



L2WG4 - 1600 lumen - LC-M



L2WG4 - 2000 lumen - LC-O

Bezoek onze website voor de meest actuele informatie

[www.lightronics.nl](http://www.lightronics.nl)

