



PTK

— VERRASSEND SFEERBEPALEND

De PTK is uitgevoerd met een lichtkap met ijsmotief. Het robuuste tulpmodel met klassieke lijnen springt direct in het oog. De PTK is verkrijgbaar met verschillende lensconfiguraties. Daardoor wordt in elke situatie licht op maat geleverd en is een optimale lichtopbrengst gegarandeerd. Bovendien kunnen nieuwe LED-lichtoplossingen eenvoudig worden geïmplementeerd in het armatuur. Dit maakt de PTK een duurzame, functionele en toekomstbestendige oplossing voor uw omgeving.

Toepassingsgebieden



Kenmerken



IP 65

IK 10

CE

PRODUCTSPECIFICATIES

- Bovenkap: UV-gestabiliseerd polycarbonaat, door- en doorgekleurd zwart (RAL 9005) of grijs (RAL 7032)
- Lichtkap: UV-gestabiliseerd polycarbonaat, ijsmotief
- UniCliq-unit
- Opzetmaat 60 mm
- Massa: ± 8 kg (afhankelijk van uitvoering)
- Windvangend oppervlak: $\pm 0,25$ m²
- Veiligheidsklasse I
- Montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk
- Spanning: 230 / 240 V, 50 Hz
- RA-waarde: > 70
- Kleurtemperatuur neutraal wit (4000K) of warm wit (3000K)
- Verwachte levensduur 100.000 uur bij T-omgeving = 25°C (L96/F10)
- Verschillende lensconfiguraties

OPTIES


- Opzetmaat 76 mm
- Andere RAL-kleur
- Dali
- Constant Lumen Output (CLO)
- Veiligheidsklasse II

UNICLIQ LED UNIT

De PTK kan eenvoudig worden voorzien van de nieuwste lichttechniek door middel van de Unicliq unit.

AFMETINGEN PTK

in mm

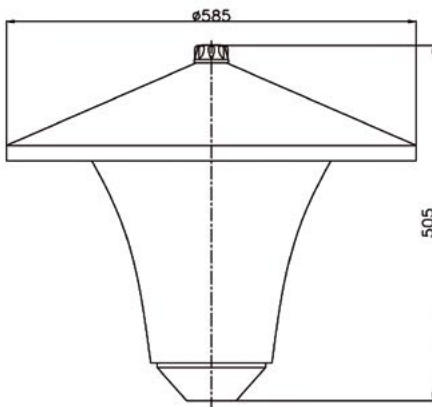

Standaard levert Lightronics haar armaturen als Easy Light, met vijf standaard dimregimes (1A, 2A, 3A, 4A of 5A) die aan de hand van vooraf ingestelde tijdsinstellingen van vermogen en lichtsterkte veranderen.

PTK | LED²WELL CORE ONZE STANDAARD LICHTOPLOSSING

Aantal LEDs	Lumen	3000K		4000K	
		LED-vermogen (W)	Systeemvermogen (W)	LED-vermogen (W)	Systeemvermogen (W)
16	800	5,7	8,0	5,5	7,7
	1050	6,8	9,0	6,3	8,6
	1200	7,5	9,8	7,2	9,5
	1350	8,1	10,5	7,9	10,2
	1500	8,8	11,2	8,5	10,9
	1600	9,3	11,7	9,0	11,4
	1800	10,4	12,8	10,0	12,4
	2000	11,2	13,7	10,6	13,1
	2150	12,4	14,9	11,5	13,9
	2300	13,5	16,1	12,6	15,1
	2500	14,8	17,5	14,2	16,8
	2750	16,6	19,4	15,7	18,5
	3000	18,5	21,4	17,3	20,1

LED (IJSMOTIEF)

