

WAND- EN PLAFONDVERLICHTING - DESIGN EN ACCENT

# Design armaturenlijn



## CLARA 720

### Toepassingsgebieden



Entrees



Toonzalen



Kantoren





Lichtkap: polycarbonaat, Satin Sparkle of Opaal

Behuizing: aluminium gecoat

Lichtbron: LED



Afmetingen in mm:

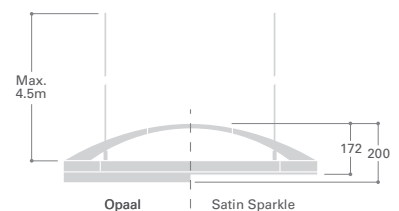

# Technische specificaties



HANGEND	LUMEN	LED-VERMOGEN (W)	SYSTEEMVERMOGEN (W)
Satin Sparkle	7930	59	68
Satin Sparkle	13365	100	116
Opaal	7050	59	68
Opaal	11265	100	116

OPBOUW	LUMEN	LED-VERMOGEN (W)	SYSTEEMVERMOGEN (W)
Satin Sparkle	7030	52	60
Satin Sparkle	10885	80	92
Opaal	6090	52	60
Opaal	9100	80	92


## Productspecificaties

- lichtbron: LED
- behuizing: gegoten aluminium met polyester afwerking, wit RAL 9016 
- lichtkap: polycarbonaat, Satin Sparkle of Opaal
- spanning: 230 / 240V, 50 Hz
- standaard lichtkleur: 4000K
- massa: 10,4 kg (hangend) 7,8 kg (opbouw)
- RA-waarde: > 80
- standaard uplight: wit
- levensduur: 100.000 uur (L70 / B10)
- leverbaar als Smart-versie, bereik tot 10 meter hoogte
- verkrijgbaar met draadloze SmartScan-technologie. Ideaal voor retro-fit.


## Optie

- gekleurde uplight in rood, groen of blauw
- LED nood / continuverlichting: Emergency / AutoTest / Scanlight AT (+ 0,3 kg)


Hangend  
Satin Sparkle LED





Opbouw  
Satin Sparkle LED



Hangend  
Opaal LED



Opbouw  
Opaal LED



Bezoek onze website voor de meest actuele informatie:

[www.lightronics.nl](http://www.lightronics.nl)

