



PVP

— MULTI-INZETBAAR

De PVP is een slank vormgegeven opbouwarmatuur. Door de compacte afmetingen en multifunctionaliteit past het PVP-armatuur bijna op elke denkbare plek. De PVP is montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk en vandaalbestendig (>2x IK10). De slagvaste wand- en plafondverlichting is geschikt voor bergingen, galerijen, technische ruimtes en trappenhuizen.

Toepassingsgebieden



GALERIJEN



TRAPPENHUIZEN



BERGINGEN

HOGRO BY LIGHTRONICS



Kenmerken



IP 65

≥2 x IK 10



OPTIES



PRODUCTSPECIFICATIES


- Behuizing van slagvast, vlamdovend, UV-gestabiliseerd polycarbonaat
- Standaardkleur RAL 7032
- Lichtkap van polycarbonaat, frosted of opaal
- Maatvoering (l x b x h): 361mm x 74mm x 98mm
- Kabelinvoer aan achterzijde en zijkant
- Veiligheidsklasse I
- Spanning: 230/240 V, 50 Hz
- Montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk
- RA-waarde > 80
- Kleurtemperatuur warm wit (3000K) of neutraal wit (4000K)
- Verwachte levensduur 100.000 uur bij T-omgeving = 25°C (L80/F10)

OPTIES

- Losse kap frosted of opaal
- 24 Volt DC op basis van 1 LEDstrip
- Veiligheidsklasse II

AFMETINGEN PVP

in mm

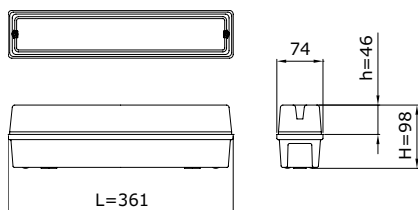

PVP EASY LIGHT		
Lumen	LED-vermogen (W)	Systeemvermogen (W)
440	2,3	3,4
560	3,0	4,1
840	4,5	5,7



Armaturen in de Easy Light uitvoering kunnen in diverse lumenstromen worden geprogrammeerd. Ze zijn tevens optioneel te voorzien van een schemerschakelaar waardoor het armatuur automatisch op licht en donker reageert. De gevoeligheid van de sensor is in te regelen door middel van dipswitches.