






PVR

HOGRO



De slagvaste ($>4 \times \text{IK10}$) PVR is een robuust, slagvast opbouwarmatuur. Het armatuur kan worden gebruikt als continu- en noodverlichting in bergingen, galerijen, technische ruimtes en trappenhuizen. PVR is stof- en waterdicht (IP65) en voldoet aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW).





VOORDELEN

- ▶ Robuust slagvast armatuur
- ▶ Vlamdovend
- ▶ Lange levensduur 100.000 uur (L80/F10)
- ▶ Installatie- en montagegemak



Wil je een specialist spreken?
Klik op / scan de QR-code!


PRODUCTSPECIFICATIES

- ▶ Behuizing van slagvast, vlamdovend, UV-gestabiliseerd polycarbonaat
- ▶ Standaardkleur RAL 7032
- ▶ Lichtkap van polycarbonaat, helder of opaal
- ▶ Maatvoering (l x b x h): 355mm x 102mm x 76mm
- ▶ Kabelinvoer aan achterzijde
- ▶ Veiligheidsklasse I
- ▶ Spanning: 230/240 V, 50 Hz
- ▶ RA-waarde > 80
- ▶ Kleurtemperatuur warm wit (3000K) of neutraal wit (4000K)
- ▶ Verwachte levensduur 100.000 uur bij T-omgeving = 25°C (L80/F10)
- ▶ Montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk


OPTIES

- ▶ Losse kap helder of opaal
- ▶ Beschermkorf
- ▶ Haakse montageplaat t.b.v. vluchtwegaanduiding
- ▶ Pictogram t.b.v. vluchtwegaanduiding
- ▶ Nood/continuerlichting, incl. ATF (1 uur)
- ▶ 24 Volt DC op basis van 1 LEDstrip
- ▶ Kabelinvoer aan zijkant
- ▶ Veiligheidsklasse II

AFMETINGEN IN MM



PVR opbouw

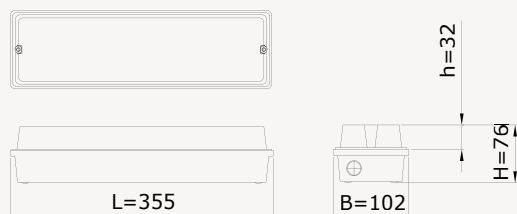

AFMETINGEN EN BEVESTIGING

L x B x H in mm 355 x 102 x 76 mm

Bevestigings- Wand- en plafondmontage
mogelijkheden




Armaturen in de Easy Light uitvoering kunnen in diverse lumenstromen worden geprogrammeerd. Ze zijn tevens optioneel te voorzien van een schemerschakelaar waardoor het armatuur automatisch op licht en donker reageert. De gevoeligheid van de sensor is in te regelen door middel van dipswitches.



De PVR lichtoplossing

Lumen	LED-vermogen (W)	Systeemvermogen (W)
440	2,3	3,4
560	3,0	4,1
840	4,5	5,7

PVR



© 2024 Lightronics. Alle rechten voorbehouden. Lightronics doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd.

De informatie in dit document is puur indicatief en maakt geen deel uit van offerte of overeenkomst.

Revisie 12-09-2024. Specificaties zijn indicatief en kunnen zonder voorafgaande bekendmaking gewijzigd worden. Druk- en zetfouten, alsmede modelwijzigingen voorbehouden.