WAND- EN PLAFONDVERLICHTING - SLAGVAST

Robuust opbouwarmatuur

EASY LIGHT

PVR

Toepassingsgebieden

Bergingen
Galerijen
Technische ruimtes
Trappenhuizen

Behuizing: slagvast, vlamdovend, UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Lichtbron: LED, T5, TC-S

IP 65 | ≥4 x IK 10 | CE | SKG | * OPPLUS KIT | *

* Optie

Afmetingen in mm:

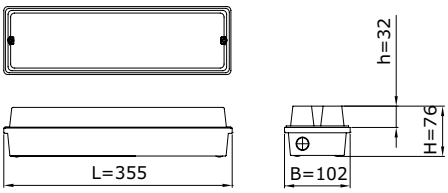



Technische specificaties

LICHTBRON LED	LUMEN OUTPUT (LM)	VERWACHTE LEVENSDUUR HR
LED	440	100.000
LED	560	100.000
LED	840	100.000

LICHTBRON OVERIG	VERMOGEN (W)
T5	1 x 8
TC-S	1 x 9
TC-S	1 x 11

OPTIES	LED	OVERIG
Losse kap opaal	✔	✔
Haakse montageplaat t.b.v. noodverlichting	✔	✔
Beschermkorf	✔	✔
Pictogram t.b.v. vluchtwegaanduiding	✔	✔
Nood/continuverlichting, incl. ATF (1 uur)	✔	✔
24 Volt DC op basis van 1 LEDstrip	✔	
Kleurtemperatuur warm wit (3000K)	✔	✔
Veiligheidsklasse II	✔	
Kabelinvoer aan zijkant	✔	✔
Andere RAL-kleur	✔	✔

PVR TC-S



Productspecificaties

- lichtkap van polycarbonaat, helder prismatisch of opaal
- behuizing van door- en doorgekleurd grijs (RAL 7032)
- unitplaat aluminium (LED), kunststof (T5, TC-S)
- kabelinvoer aan achterzijde
- montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk
- spanning: 230 / 240 V, 50 Hz
- RA-waarde: > 80
- kleurtemperatuur neutraal wit (4000K)
- levensduur LED (driver + LED) 100.000 uur bij Tomgeving = 25 °C (L70 / F10)