



# PVR

## — SLAGVAST EN VANDAALBESTENDIG

De slagvaste (>4 x IK10) PVR is een robuust, vandaalbestendig opbouwarmatuur. Het armatuur is montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk. Het armatuur kan worden gebruikt als continu- en noodverlichting in bergingen, galerijen, technische ruimtes en trappenhuizen. PVR is stof- en waterdicht (IP65) en voldoet aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW).

### Toepassingsgebieden



GALERIJEN



TRAPPENHUIZEN



BERGINGEN

**HOGRO**  
BY LIGHTRONICS



### Kenmerken



IP 65

≥4 x IK 10



### OPTIES



## PRODUCTSPECIFICATIES


- Behuizing van slagvast, vlamdovend, UV-gestabiliseerd polycarbonaat
- Standaardkleur RAL 7032
- Lichtkap van polycarbonaat, helder of opaal
- Maatvoering (l x b x h): 355mm x 102mm x 76mm
- Kabelinvoer aan achterzijde
- Veiligheidsklasse I
- Spanning: 230/240 V, 50 Hz
- Montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk
- RA-waarde > 80
- Kleurtemperatuur warm wit (3000K) of neutraal wit (4000K)
- Verwachte levensduur 100.000 uur bij T-omgeving = 25°C (L80/F10)

## OPTIES

- Losse kap helder of opaal
- Beschermkorf
- Haakse montageplaat t.b.v. vluchtwegaanduiding
- Pictogram t.b.v. vluchtwegaanduiding
- Nood/continuerlichting, incl. ATF (1 uur)
- 24 Volt DC op basis van 1 LEDstrip
- Kabelinvoer aan zijkant
- Veiligheidsklasse II

## AFMETINGEN PVR

in mm

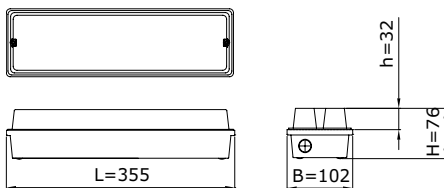

PVR   EASY LIGHT		
Lumen	LED-vermogen (W)	Systeemvermogen (W)
440	2,3	3,4
560	3,0	4,1
840	4,5	5,7



Armaturen in de Easy Light uitvoering kunnen in diverse lumenstromen worden geprogrammeerd. Ze zijn tevens optioneel te voorzien van een schemerschakelaar waardoor het armatuur automatisch op licht en donker reageert. De gevoeligheid van de sensor is in te regelen door middel van dipswitches.