



PVX

— SLAGVAST WAND- EN PLAFONDARMATUUR

Opbouwarmatuur PVX is uitermate geschikt voor woningbouw en sluit aan bij circulariteit met de LED retrofit oplossing. In trappenhuisen, bergingen, technische ruimtes en op galerijen zijn veiligheid, lichtniveau en energieverbruik belangrijke criteria. De PVX, uit de Hogro-serie, heeft een slagvaste, vlamdovende kap en staat garant voor een hoge lichtopbrengst. Het wand- en plafondarmatuur is gemakkelijk te installeren en te onderhouden en kan worden uitgerust met schemerschakelaar, bewegingssensor of noodverlichting. Het PVX armatuur is bovendien vandaalbestendig volgens het SKG-keurmerk en voldoet aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW).

Toepassingsgebieden



GALERIJEN



TRAPPENHUIZEN



BERGINGEN

HOGRO BY LIGHTRONICS



Kenmerken



IP 65

3x IK 10



OPTIES



PRODUCTSPECIFICATIES


- Behuizing van slagvast, vlamdovend, UV-gestabiliseerd polycarbonaat
- Standaardkleur RAL 7032 of RAL 9010
- Lichtkap van polycarbonaat, opaal of frosted
- Maatvoering (l x b x h): 345 mm x 121 mm x 87 mm
- Kabelinvoer aan achterzijde
- Veiligheidsklasse I
- Spanning: 230/240 V, 50 Hz
- Montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk
- RA-waarde > 80
- Kleurtemperatuur warm wit (3000K) of neutraal wit (4000K)
- Verwachte levensduur 100.000 uur bij T-omgeving = 25°C (L80/F10)

OPTIES

- Losse kap opaal
- Losse kap frosted
- Haakse montageplaat t.b.v. vluchtwegaanduiding
- Pictogram t.b.v. vluchtwegaanduiding
- Kabelinvoer aan zijkant
- Dimbaar 1 - 10V
- Veiligheidsklasse II
- Schemerschakelaar
- Comfort Light

AFMETINGEN PVX

in mm

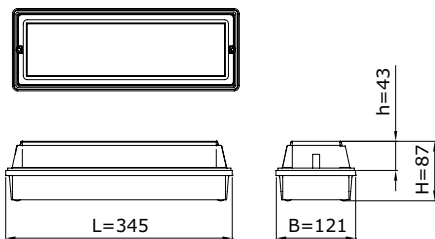


Armaturen in de Easy Light uitvoering kunnen in diverse lumenstromen worden geprogrammeerd. Ze zijn tevens optioneel te voorzien van een schemerschakelaar waardoor het armatuur automatisch op licht en donker reageert. De gevoeligheid van de sensor is in te regelen door middel van dipswitches.



Comfort Light heeft een interne bewegingsmelder en schemerschakelaar. De automatische dimfunctionaliteit vermindert stapsgewijs de lichtintensiteit van het armatuur (100 - 80 - 50 - 20% of naar keuze tot 0%) en voorkomt donkeraanpassing. NB: Naar 0% is een kelderstand waarbij de verlichting altijd aangaat bij beweging (dus ook overdag).

PVX | EASY LIGHT

Lumen	LED-vermogen(W)	Systeemvermogen(W)
440	2,3	3,4
560	3,0	4,1
840	4,5	5,7
1050	5,7	7,1

POLAIR DIAGRAM PVX | OPAAL**POLAIR DIAGRAM PVX | FROSTED**