




R3



De R3 is een ronde downlight inbouwspot met randverlichting. Het armatuur bestaat uit vlamvertragende panelen in zowel opalen als een versie met een low glare optiek. Er zijn twee vermogenskeuzes (9W en 18W), deze zijn verkrijgbaar in 3.000K en 4.000K. Daarnaast zijn de armaturen leverbaar als energiebesparende SmartScan-versie en als noodverlichting. Toepassingsgebieden onder meer zorglocaties, studentenhuisvesting en appartementencomplexen.





LIGHTRONICS

VOORDELEN

- ▶ Functionele inbouwspot
- ▶ Vlamvertragend
- ▶ Low glare optiek optie
- ▶ Installatie- en montagegemak

SLIMME VERLICHTING

SmartScan



Wil je een specialist spreken?
Klik op / scan de QR-code!

PRODUCTSPECIFICATIES

- ▶ Rand met niet-verkleurend polyester coating, zijdeglans wit (RAL 9016)
- ▶ Vlamvertragend polycarbonaat met opal diffuser of low glare optiek
- ▶ LED's niet zichtbaar door randverlichting
- ▶ Remote gear unit met 2 meter draad
- ▶ Spanning: 230 / 240 V, 50 Hz
- ▶ RA-waarde: > 80
- ▶ Kleurtemperatuur warm wit (3.000K) of koel wit (4.000K)
- ▶ Verwachte levensduur 50.000 uur bij T-omgeving = 25 °C (L80/B10)
- ▶ Effectiviteit >85%

OPTIES

- ▶ Smart-versies voor intelligente bediening
- ▶ Draadloze SmartScan-versies hebben geen aansturingsbekabeling nodig, ideaal voor retro-fit oplossingen
- ▶ Smart/SmartScan-versies met T-stuk voor LCM-bekabeling

R3 OPAAL

SERIE	LED (W)	3000K VERSIE	4000K VERSIE	GEWICHT (kg)	SYSTEEM
SMART	9	RT 18200	RT 18202	1,5	D/SS
	18	RT 18201	RT 18203	1,5	D/SS
STANDAARD	9	RT 18204	RT 18206	0,8	L/A
	18	RT 18205	RT 18207	0,8	L/A

R3 OPAAL HALO

SERIE	LED (W)	3000K VERSIE	4000K VERSIE	GEWICHT (kg)	SYSTEEM
SMART	9	RT 18208	RT 18210	1,5	D/SS
	18	RT 18209	RT 18211	1,5	D/SS
STANDAARD	9	RT 18212	RT 18214	0,8	L/A
	18	RT 18213	RT 18215	0,8	L/A

R3 LOW GLARE

SERIE	LED (W)	3000K VERSIE	4000K VERSIE	GEWICHT (kg)	SYSTEEM
SMART	9	RT 18216	RT 18218	1,5	D/SS
	18	RT 18217	RT 18219	1,5	D/SS
STANDAARD	9	RT 18220	RT 18222	0,8	L/A
	18	RT 18221	RT 18223	0,8	L/A

SYSTEEMTYPE - plaats achter artikelnummer:

- ▶ SMART D - Smart
SS - SmartScan bijv. RT 18200SS etc.
- ▶ STANDAARD L - niet dimbaar (LED)
A - dimbaar (DALI-2)

NOODUITVOERING - plaats voor artikelnummer:

- ▶ NOOD ERT (Niet verkrijgbaar met 'SS')
- ▶ AUTOTEST TRT (Niet verkrijgbaar met 'SS')
- ▶ SMARTSCAN WRT (Alleen verkrijgbaar met 'SS') bijv. WRT 18200SS etc.

Nooduitvoeringen zijn 0,9 kg zwaarder als opgegeven, dit is 0,3 kg voor Smart-versies.

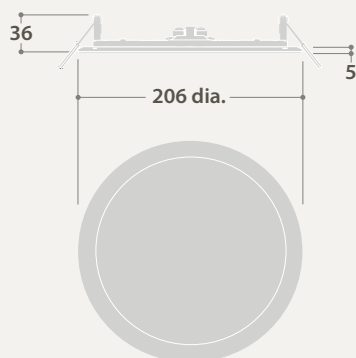
AFMETINGEN R3

Opaal



Opaal Halo

Low Glare

R3 (afmetingen in mm)



Diameter gat - 180
Minimale diepte:
Standaard - 40
Smart & Nood - 90

Standaard remote driver

LED voedingseenheid


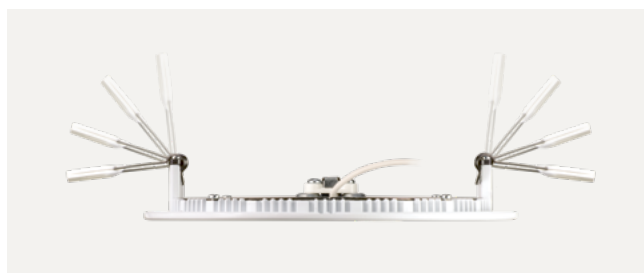
Armatuur aangesloten met 450 mm snoer

AFMETINGEN EN BEVESTIGING

Hoogte x Diameter 36 x 206 mm

Gewicht in kg +/- 1,5 kg
(basisuitvoering)

Bevestigings- Plafond-, wand- en haakse
mogelijkheden montage

SNELLE EN EENVOUDIGE INSTALLATIE


Koellichaam



Smart Sensor



Voedingseenheid voor
Smart, Nood, AutoTest,
Smartlight AT en
SmartScan-versies.



Remote driver voor
standaardversies.




Met het slimme lichtregelsysteem SmartScan kunnen armaturen onderling met elkaar communiceren en zijn onder meer programmeerbaar op daglicht en beweging. Het resultaat: altijd voldoende licht wanneer gewenst, lagere energiekosten en minder onderhoud. Met SmartScan kan tot wel 85% worden bespaard ten opzichte van conventionele verlichting.


R3 Lumenoutput

Lichtkap uitvoering	LED vermogen (W)	3000K Lumenoutput (lumen)	4000K Lumenoutput (lumen)
OPAAL	9	950	1010
OPAAL	18	1755	1865
OPAAL HALO	9	925	985
OPAAL HALO	18	1700	1810
LOW GLARE	9	845	900
LOW GLARE	18	1595	1695


R3


OPAAL

R3


OPAAL HALO

R3


LOW GLARE

© 2024 Lightronics. Alle rechten voorbehouden. Lightronics doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd.

De informatie in dit document is puur indicatief en maakt geen deel uit van offerte of overeenkomst.

Revisie 18-09-2024. Specificaties zijn indicatief en kunnen zonder voorafgaande bekendmaking gewijzigd worden. Druk- en zetfouten, alsmede modelwijzigingen voorbehouden.