



REALTA



De REALTA heeft een stijlvol ontwerp en kan dienen als gevelverlichting of op een mast als voetpad verlichting bij bijvoorbeeld een bedrijf of complex. De behuizing is van gegoten aluminium, de lichtkap van glas of polycarbonaat. Er zijn twee versies, een met gericht licht en een versie voor gespreid licht. De laatste heeft een zeer gelijkmatige verlichting. De REALTA heeft een uitstekende lichtdistributie met minimale lichtvervuiling.





VOORDELEN

- ▶ Twee soorten lichtdistributie
- ▶ Minimale lichtvervuiling
- ▶ Slagvast armatuur
- ▶ Groot lumenbereik 1.175 – 5.635 lumen
- ▶ Installatie- en montagegemak

SLIMME VERLICHTING

Schemerschakelaar
SmartScan



Wil je een specialist spreken?
Klik op / scan de QR-code!

PRODUCTSPECIFICATIES

- ▶ Behuizing: sterk LM2 aluminium, uit een stuk gegoten
- ▶ Standaardkleur grafietkleurig
- ▶ Lichtkap: UV-gestabiliseerd polycarbonaat (IK10/≥IK10) of glas (IK06)
- ▶ Gespreid of gericht licht
- ▶ Multi-gefacetteerde, hoogglans metallic reflector
- ▶ Uitstekende distributie met minder dan 2% lichtvervuiling naar boven
- ▶ Montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk

GESPREID LICHT SPECIFICATIES

- ▶ RA-waarde 80
- ▶ Kleurtemperatuur koel wit (4.000K)
- ▶ Verwachte levensduur 67.000 uur bij T-omgeving = 25 °C (L80/B10)
- ▶ Effectiviteit >80%

GERICHT LICHT SPECIFICATIES

- ▶ RA-waarde > 70
- ▶ Kleurtemperatuur koel wit (4.000K)
- ▶ Verwachte levensduur 100.000 uur bij T-omgeving = 25 °C (L90/B10)
- ▶ Effectiviteit >85%

OPTIES

- ▶ Kleur optie: zilverkleurig
- ▶ Verkrijgbaar met draadloze SmartScan-technologie, geen bedrading nodig. Ideaal voor retro-fit.
- ▶ Schemerschakelaar
- ▶ Vandalbestendige schroeven

REALTA IK10 POLYCARBONAAT LICHTKAP

SERIE		LED (W)	4000K VERSIE	GEWICHT (kg)
SMART	Gespreid licht	8	RL 19069SS	3,9
	Gericht licht	20	RL 19110SS	4,0
		34	RL 19111SS	4,0
		42	RL 19112SS	4,0

REALTA ≥IK10 POLYCARBONAAT LICHTKAP

SERIE		LED (W)	4000K VERSIE	GEWICHT (kg)
STANDAARD	Gespreid licht	8	RL 19071L	3,8
	Gericht licht	20	RL 19116L	3,9
		34	RL 19117L	3,8
		42	RL 19118L	3,9

REALTA IK06 GLAZEN LICHTKAP

SERIE		LED (W)	4000K VERSIE	GEWICHT (kg)
STANDAARD	Gespreid licht	8	RL 19073L	4,6

SYSTEEMTYPE - plaats achter artikelnummer:

▶ SMART	SS - SmartScan	
▶ STANDAARD	L - niet dimbaar (LED)	bijv. RL 19118L
▶ ZILVERKLEURIG	SV3	bijv. RL 19069SSSV3

NOODUITVOERING - plaats voor artikelnummer:

▶ NOOD	ERL (Niet beschikbaar i.c.m. SS)	
▶ AUTOTEST	TRL (Niet beschikbaar i.c.m. SS)	
▶ SMARTSCAN	WRL	bijv. WRL 19069SS

Nooduitvoeringen: + 0,4 kg



OPTIES - plaats achter artikelnummer:

▶ Schemerschakelaar	PC (Alleen beschikbaar i.c.m. L)	bijv. RL 14436LPC
▶ Vandalbestendige schroeven*	T	bijv. RL 14436LT


* Speciale schroevendraaier voor vandalbestendige schroeven KEY 10008

AFMETINGEN IN MM


Afschermkap REALTA



Montageplaat REALTA



Montage afstand REALTA

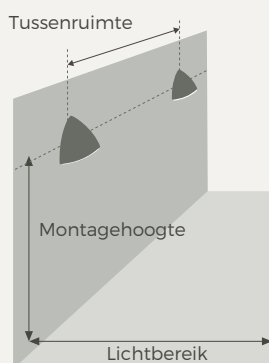

Bijv.: bij 3 meter montagehoogte en een onderlinge afstand van 10 meter: gemiddeld 22 lux lichtsterkte op grondniveau

AFMETINGEN EN BEVESTIGING

L x B x H in mm	262 x 360 x 318 mm
Gewicht in kg (basisuitvoering)	3,8 - 4,6 kg (afhankelijk van uitvoering)
Bevestigingsmogelijkheden	Wandmontage en mastbevestiging

REALTA accessoires

OMSCHRIJVING	ARTIKEL-NUMMER	GEWICHT (kg)
Mastbevestiging enkel armatuur (voor 60 mm mast)	RL 13759	1,6
Mastbevestiging dubbel armatuur (voor 60 mm mast)	RL 14175	2,6
Verloopstuk 76/60 mm (voor retro-fit op 76 mm mast)	RL 11184	0,8



Mastbevestiging enkel






Mastbevestiging dubbel



Met het slimme lichtregelsysteem SmartScan kunnen armaturen onderling met elkaar communiceren en zijn onder meer programmeerbaar op daglicht en beweging. Het resultaat: altijd voldoende licht wanneer gewenst, lagere energiekosten en minder onderhoud. Met SmartScan kan tot wel 85% worden bespaard ten opzichte van conventionele verlichting.

REALTA Lumenoutput

Lichtkap uitvoering	Licht type	LED vermogen (W)	4000K
			Lumenoutput (lumen)
Polycarbonaat	Gespreid licht	8	1320
Polycarbonaat	Gericht licht	20	2840
Polycarbonaat	Gericht licht	34	4850
Polycarbonaat	Gericht licht	42	5635
Glazen	Gespreid licht	8	1175

REALTA (polycarbonaat)

GESPREID LICHT
REALTA (polycarbonaat)

GERICHT LICHT
REALTA (glas)

GESPREID LICHT