

HIGH PERFORMANCE ARMATUUR



## Stijlvolle entree



## Totaaloplossing voor de buitengevel

Stijlvol wandarmatuur dat vooral wordt toegepast bij entrees. Samen met de Realta, een groter armatuur voor toepassingen aan de buitengevel, wordt hiermee een totaaloplossing geboden voor onder meer scholen, ziekenhuizen, winkels en andere commerciële omgevingen.

AFMETINGEN IN MM:

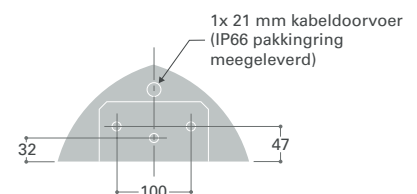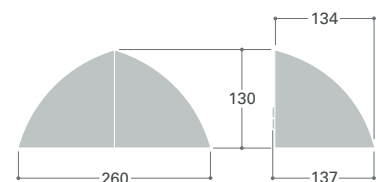

IP 66

IK 10++

CE



LED-KARAKTERISTIEKEN

RA > 80	K 4000	L80/B10 60K	lm/W <b>60,6</b>
P/U P	% 80	R/Rx R	

# Technische specificaties

## SERIE


	LED	Art.nr		Ca. kg
MAINS	3 W	RL 13543L		1,3
	6 W	RL 16607L		1,5
	LED	Maintained	Non-maintained	Ca. kg
AUTOTEST	3 W ▲	TRL 13543L		1,3
	6 W	TRL 16607L	TRL 16608	1,5
SCANLIGHT AI	3 W ▲	DRL 13543L		1,3
	6 W	DRL 16607L	DRL 16608	1,5
SMART-SCAN	3 W ▲		WRL 13543L	1,3

SYSTEEMTYPE - L - niet dimbaar

ZILVERKLEURIG - voeg **SV3** toe achter artikelnummer bijv. **RL 13543LVS3**

▲ Kan bij installatie worden bedraad voor maintained of non-maintained noodverlichting

## 6 W LED

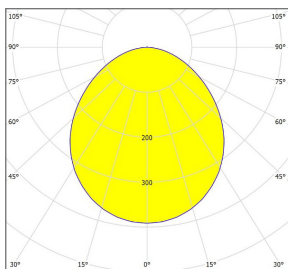

## Productspecificaties

- Behuizing: sterk LM2 aluminium, uit een stuk gegoten, grafiet- of zilverkleurig (optie)
- Lichtkap: UV-gestabiliseerd polycarbonaat (IK 10/IK 10++) of glas (IK 06)
- Inwendig/reflector: polyester poedercoating, wit
- Leverbaar als draadloze SmartScan-versie
- Kleurtemperatuur 4000K

## Accessoires

Omschrijving	Art.nr	Ca. kg
Wandmontagekit voor 20 mm leiding (alleen invoer aan de zijkant)	RL 15419	0,4



Bezoek onze website voor de meest actuele informatie:

[www.lightronics.nl](http://www.lightronics.nl)

