

SATEGO

SLANK EN SLAGVAST

- ▶ Vandalismebestendig
- ▶ Onderhoudsvriendelijk
- ▶ Geschikt voor continu- en noodverlichting



SATEGO

SLANK EN SLAGVAST

PRODUCTSPECIFICATIES

- ▶ Aluminium behuizing dubbel gecoat licht aluminium (RAL 9006)
- ▶ Eindkappen van dubbel gecoat RVS (RAL 9006)
- ▶ Lichtkap van 6 mm polycarbonaat, helder met structuur aan binnenzijde
- ▶ Standaardsluiting met 3-kant schroef
- ▶ Montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk
- ▶ Spanning 230/240 V, 50 HZ
- ▶ RA-waarde: >80
- ▶ Kleurtemperatuur neutraal wit (4000K)
- ▶ Verwachte levensduur 100.000 uur bij T-omgeving = 25°C (L80/F10)
- ▶ DALI-2

OPTIES

- ▶ Kleurtemperatuur warm wit (3000K)
- ▶ 1-10V
- ▶ Stuurfase
- ▶ Constant Lumen Output (CLO)
- ▶ Constant Current
- ▶ Veiligheidsklasse II
- ▶ Andere RAL-kleur
- ▶ Antigraffiti-coating
- ▶ Noodverlichting (vanaf L 1350 mm)
- ▶ Securityschroef: JVA 3-pins
- ▶ Sleutel voor JVA 3-pins schroef



Het slank vormgegeven SATEGO-armatuur is slagvast en vandalismebestendig (7x IK10). Het armatuur is daarmee zeer geschikt voor onder meer tram-, bus-, metro- en treinstations, onderdoorgangen, tunnels, gevangenissen en parkeergarages. Doordat de SATEGO kan worden voorzien van antigraffiti-coating is het armatuur zeer breed inzetbaar. Het armatuur is ook geschikt als noodverlichting.

KENMERKEN



IP 54

7 x IK 10




Wil je een specialist spreken?
KLIK OP / SCAN DE QR-CODE!



Standaard levert Lightronics haar armaturen als Easy Light met een vaste lumenoutput.

AFMETINGEN IN MM

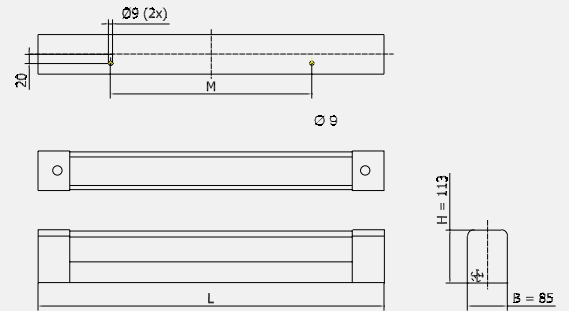

SATEGO LUMEN LED			
Lumen LED	Behuizing	Maat L (mm)	Maat M (mm)
1100 / 1300 / 1600 / 1800 / 2000 / 2200 / 2500 2800 / 3100 / 3400 / 3600	2	740	430
3600 / 3900 / 4400 / 5000 / 6000 / 6500 7000 / 7500 / 8000	4	1350	800

LED

