



## SGR

### — DE BASIS VOOR NOSTALGIE

De SGR geeft de openbare ruimte een klassieke uitstraling. De SGR is uitgevoerd met een lichtkap met ijsmotief. Ook een opalen lichtkap is een optie. SGR combineert een nostalgische uitstraling met de voordelen van moderne techniek. Nieuwe LED-lichtoplossingen kunnen eenvoudig en snel worden geïmplementeerd in het armatuur. Dit maakt de SGR een duurzame en toekomstbestendige oplossing voor uw omgeving. De authentieke uitstraling kan extra worden benadrukt door de SGR toe te passen op een ANTIEKO-mast of muurhouder in authentieke stijl.

#### Toepassingsgebieden



WOONWIJKEN



STADSCENTRA



VAKANTIEPARKEN



PLEINEN EN  
PARKEN



#### Kenmerken



IP 65

IK 09

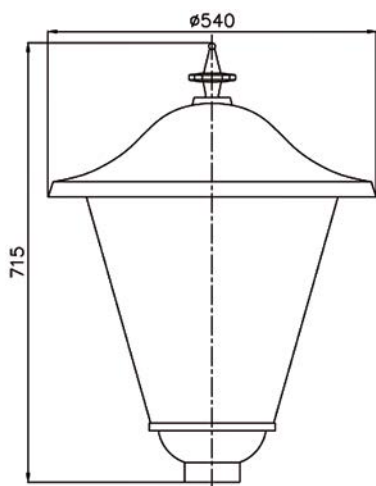
CE

## PRODUCTSPECIFICATIES

- Bovenkap: UV-gestabiliseerd polycarbonaat, gecoat zwart (RAL 9005)
- Lichtkap: UV-gestabiliseerd polycarbonaat, ijsmotief
- UniCliq-unit
- Massa:  $\pm 10$  kg (afhankelijk van uitvoering)
- Windvangend oppervlak:  $\pm 0,18$  m<sup>2</sup>
- Opzetmaat 60 mm
- Veiligheidsklasse I
- Montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk
- Spanning: 230 / 240 V, 50 Hz
- RA-waarde: > 70
- Kleurtemperatuur neutraal wit (4000K), warm wit (3000K) of extra warm wit (2700K)
- Verwachte levensduur 100.000 uur bij T-omgeving = 25°C (L96/F10)

## AFMETINGEN SGR

in mm



## OPTIES

- Opalen lichtkap
- Opzetmaat 76 mm
- Andere RAL-kleur
- Antieko mast
- Antieko opzetstuk
- Antieko muurhouder
- Dimbaar
- Veiligheidsklasse II
- Constant Lumen Output (CLO)

## UNICLIQ LED UNIT

De SGR kan eenvoudig worden voorzien van de nieuwste lichttechniek door middel van de UniCliq unit

## SMART CITY READY (optioneel)

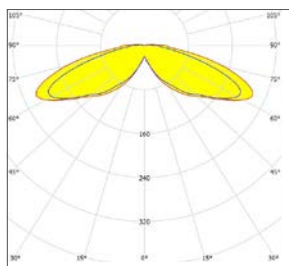
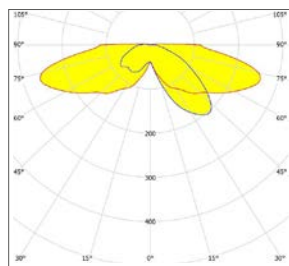
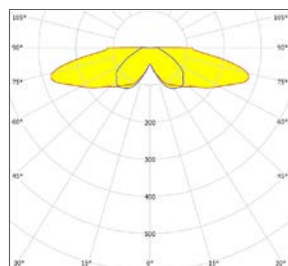
Zhaga book 18 connector en schroefdop (waterdicht, IP66)



Standaard levert Lightronics haar armaturen als Easy Light, met vijf standaard dimregimes (1A, 2A, 3A, 4A of 5A) die aan de hand van vooraf ingestelde tijdsinstellingen van vermogen en lichtsterkte veranderen.

**SGR | LED<sup>2</sup>WELL CORE ONZE STANDAARD LICHTOPLOSSING**

		2700K		3000K		4000K	
Aantal LEDs	Lumen	LED-vermogen(W)	Systeem-vermogen(W)	LED-vermogen(W)	Systeem-vermogen(W)	LED-vermogen(W)	Systeem-vermogen(W)
16	800	5,9	8,1	5,7	8,0	5,5	7,7
	1050	7,7	10,0	6,8	9,0	6,3	8,6
	1200	8,4	10,7	7,5	9,8	7,2	9,5
	1350	9,3	11,7	8,1	10,5	7,9	10,2
	1500	10,2	12,6	8,8	11,2	8,5	10,9
	1600	10,6	13,1	9,3	11,7	9,0	11,4
	1800	11,7	14,2	10,4	12,8	10,0	12,4
	2000	13,7	16,3	11,2	13,7	10,6	13,1
	2150	14,8	17,5	12,4	14,9	11,5	13,9
	2300	16,0	18,7	13,5	16,1	12,6	15,1
	2500	18,0	20,9	14,8	17,5	14,2	16,8
	2750	19,8	22,8	16,6	19,4	15,7	18,5
	3000	21,9	25,0	18,5	21,4	17,3	20,1

**CODE 6**

**CODE 7**

**CODE 8**

**CODE 10**
