



SIROC

— MEEST EFFICIENTE SON/SOX VERVANGER

SIROC staat garant voor een gelijkmatig lichtbeeld. Bovendien draagt het neutrale witte licht (4000K) bij aan de verkeersveiligheid. Het armatuur is slank van vorm en heeft een enorme uitstraling. Naast de LED-lichtbron, waarmee fors wordt bespaard op het vermogen dat nodig is voor de verlichting, kan SIROC worden uitgerust met standaard dimregimes. Dit maakt de SIROC een duurzame en functionele oplossing voor uw omgeving.



Toepassingsgebieden



Kenmerken



IP 66

IK 10

CE

PRODUCTSPECIFICATIES


- Aluminium bovenkap, gecoat (DB703)
- Lichtkap van veiligheidsglas, dubbelzijdig ontspiegeld
- Lichtbron: HB LED Module
- Opzetmaat 60 mm
- Opschuifmaat 48/60 mm
- Massa: ± 10 kg (afhankelijk van uitvoering)
- Windvangend oppervlak $\pm 0,18$ m²
- Veiligheidsklasse: I
- Montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk
- Spanning: 230/240 V, 50 Hz
- RA-waarde > 70
- Kleurtemperatuur neutraal wit (4000K)
- Verwachte levensduur 100.000 uur bij T-omgeving = 25°C (L96/F10)

OPTIES


- Opzetmaat 76 mm
- Andere RAL-kleur
- Veiligheidsklasse II

AFMETINGEN SIROC

in mm

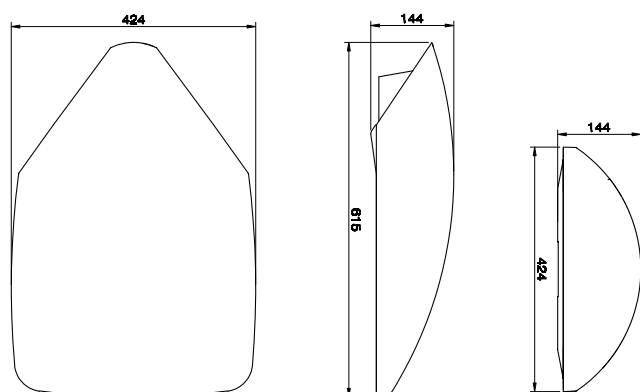

LED



Standaard levert Lightronics haar armaturen als Easy Light, met vijf standaard dimregimes (1A, 2A, 3A, 4A of 5A) die aan de hand van vooraf ingestelde tijdsinstellingen van vermogen en lichtsterkte veranderen.

HB MODULE			
Lumen	4000K		
	LED-vermogen (W)		Systeemvermogen (W)
2500	15		19
3000	19		23
4000	26		30
5000	34		38
6000	41		45
7000	49		53
8000	54		58
9000	64		68
10000	72		76
11000	80		84
12000	86		90
14000	94		98
16000	108		112

4000 LM - 30 W (ENKELZIJDIG)			
Classificatie	Profiel	Masthoogte	Mastafstand
ROVL2011-M6	1 rijbaan met 2 rijstroken	8 meter	40 meter

8000 LM - 58 W (ENKELZIJDIG)			
Classificatie	Profiel	Masthoogte	Mastafstand
ROVL2011-M5	1 rijbaan met 2 rijstroken	10 meter	40 meter

9000 LM - 68 W (ENKELZIJDIG)			
Classificatie	Profiel	Masthoogte	Mastafstand
ROVL2011-M4	1 rijbaan met 2 rijstroken	10 meter	34 meter

7000 LM - 53 W (MIDDENBERM)			
Classificatie	Profiel	Masthoogte	Mastafstand
ROVL2011-M5	2 rijbanen met 2 rijstroken en middenberm	10 meter	50 meter

12000 LM - 90 W (MIDDENBERM)			
Classificatie	Profiel	Masthoogte	Mastafstand
ROVL2011-M4	2 rijbanen met 2 rijstroken en middenberm	12 meter	50 meter