



# TTN

## VEELZIJDIG (SEMI) OPBOUWARMATUUR

Plafondarmatuur TTN is uitermate geschikt voor woningbouw en sluit aan bij circulariteit met een LED retrofit oplossing. Om een veilige doorgang te waarborgen moeten trappenhuizen en gangen goed en helder verlicht zijn zonder reflecties. Het ronde plafondarmatuur TTN is hier uitermate geschikt voor. TTN is eenvoudig te installeren en kan middels de meegeleverde rand ook gedeeltelijk ingebouwd worden. Naast verlichting voor corridors, entreehallen, galerijen, lifthallen en trappenhuizen is het armatuur ook inzetbaar als noodverlichting.

## HOGRO BY LIGHTRONICS



### Toepassingsgebieden



GALERIJEN



TRAPPENHUIZEN



ENTREES



LIFTHALLEN

### Kenmerken



IP 44

> IK 10



### OPTIES



## PRODUCTSPECIFICATIES


- Behuizing van slagvast, vlamdovend, UV-gestabiliseerd polycarbonaat
- Lichtkap van polycarbonaat, opaal
- Unitplaat van staal
- Standaard geleverd met inbouwrand
- Standaardkleur RAL 9010
- Maatvoering (h x d): 100mm x 350mm
- Kabelinvoer aan achterzijde of zijkant (inbouw)
- Veiligheidsklasse I
- Spanning: 230/240 V, 50 Hz
- Montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk
- RA-waarde > 80
- Kleurtemperatuur warm wit (3000K) of neutraal wit (4000K)
- Verwachte levensduur 100.000 uur bij T-omgeving = 25°C (L80/F10)

## OPTIES

- Losse kap opaal
- Dimbaar 1 - 10V
- Veiligheidsklasse II
- Comfort Light

## AFMETINGEN TTN

in mm

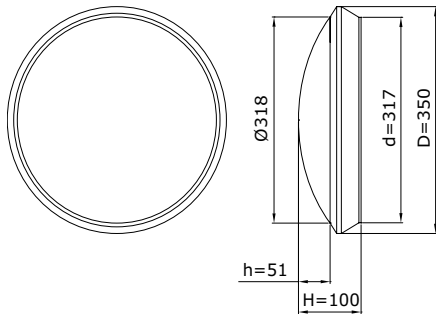

Armaturen in de Easy Light uitvoering hebben een vaste lumenstroom en kunnen optioneel worden voorzien van een geïntegreerde schemerschakelaar waardoor het armatuur automatisch op licht en donker reageert. De gevoeligheid van de sensor is in te regelen door middel van dipswitches.



Comfort Light heeft een interne bewegingsmelder en schemerschakelaar. De automatische dimfunctionaliteit vermindert stapsgewijs de lichtintensiteit van het armatuur (100 - 80 -50 -20% of naar keuze tot 0%) en voorkomt donkeraanpassing. NB: Naar 0% is een kelderstand waarbij de verlichting altijd aangaat bij beweging (dus ook overdag).

**TTN | EASY LIGHT**

Lumen	LED-vermogen (W)	Systeemvermogen (W)
840	4,5	5,8
1250	6,8	8,5
1720	9,6	11,8
2320	12,9	15,6

**POLAIR DIAGRAM TTN**